


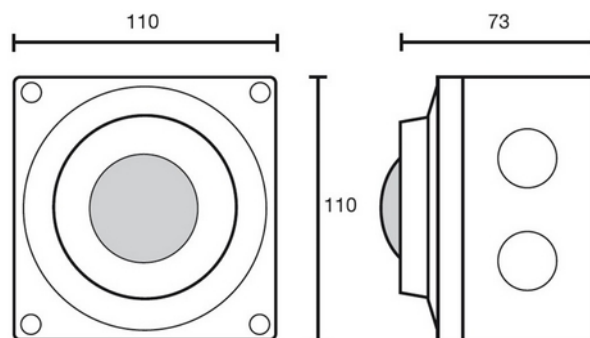

CBU Box sensor Wide Casambi

IP66

PRODUKTBESKRIVELSE

Trådløs CBU Box-sensor for integrasjon i Casambi BLE-mesh, utviklet for tilstedeværelses- og lysstyring med bred deteksjonsvinkel. Egnet for innbygging i koblingsboks eller teknisk sjakt og for styring av belysning i kommersielle og offentlige bygg.

Bruksområde: Automatisering av belysning, energioptimalisering og tilstedeværelsesregistrering i kontorer, korridorer, møterom og lagerområder. Kan inngå i eksisterende Casambi-nettverk for sonestyring og sceneskift.

Installasjon og tilkobling: Monteres i standard koblingsboks eller fordelingsskap i henhold til leverandørens monteringsanvisning. Kommuniserer trådløst via Casambi (Bluetooth Low Energy) og krever kompatibel Casambi-enhet/gateway for full funksjonalitet. Elektrisk tilkobling og arbeid i strømførende områder skal utføres av kvalifisert personell i henhold til gjeldende forskrifter.

Funksjoner: Bred deteksjonsvinkel for økt dekningsområde, trådløs integrasjon i Casambi-nettverk for sentral styring, støtte for tilstedeværelsesstyring og dagslysbasert dimming (dersom konfigurert). Konfigurasjon og firmwareoppdatering via Casambi-app.



FUNKSJONSBESKRIVELSE

Bevegelsessensoren bruker Casambi Bluetooth Low Energy Mesh nettverket til å kontrollere en eller flere armaturer og enheter på samme nettverk uten bruk av porter, rutere eller ekstra kabling.

Funksjonene settes i appen, f.eks. armatur, enhet, gruppe, scene/animasjon eller at alle armaturer kan styres av sensorene.

Installasjonen må utføres av en sertifisert elektriker.


VEDLIKEHOLD

Rengjøres med fuktig klut

SPESIFIKASJONER	
Driftstemperatur (°C)	40
Forsyningsspenning	220-240 VAC
Dekningsområde bevegelse (m)	28m
Monteringshøyde anbefalt (m)	Max. 14m
Lengde (produkt) (mm)	110.0
Bredde (produkt) (mm)	110.0
Høyde (produkt) (mm)	73.0
Farge	Hvit



DETEKSJONSOMRÅDE

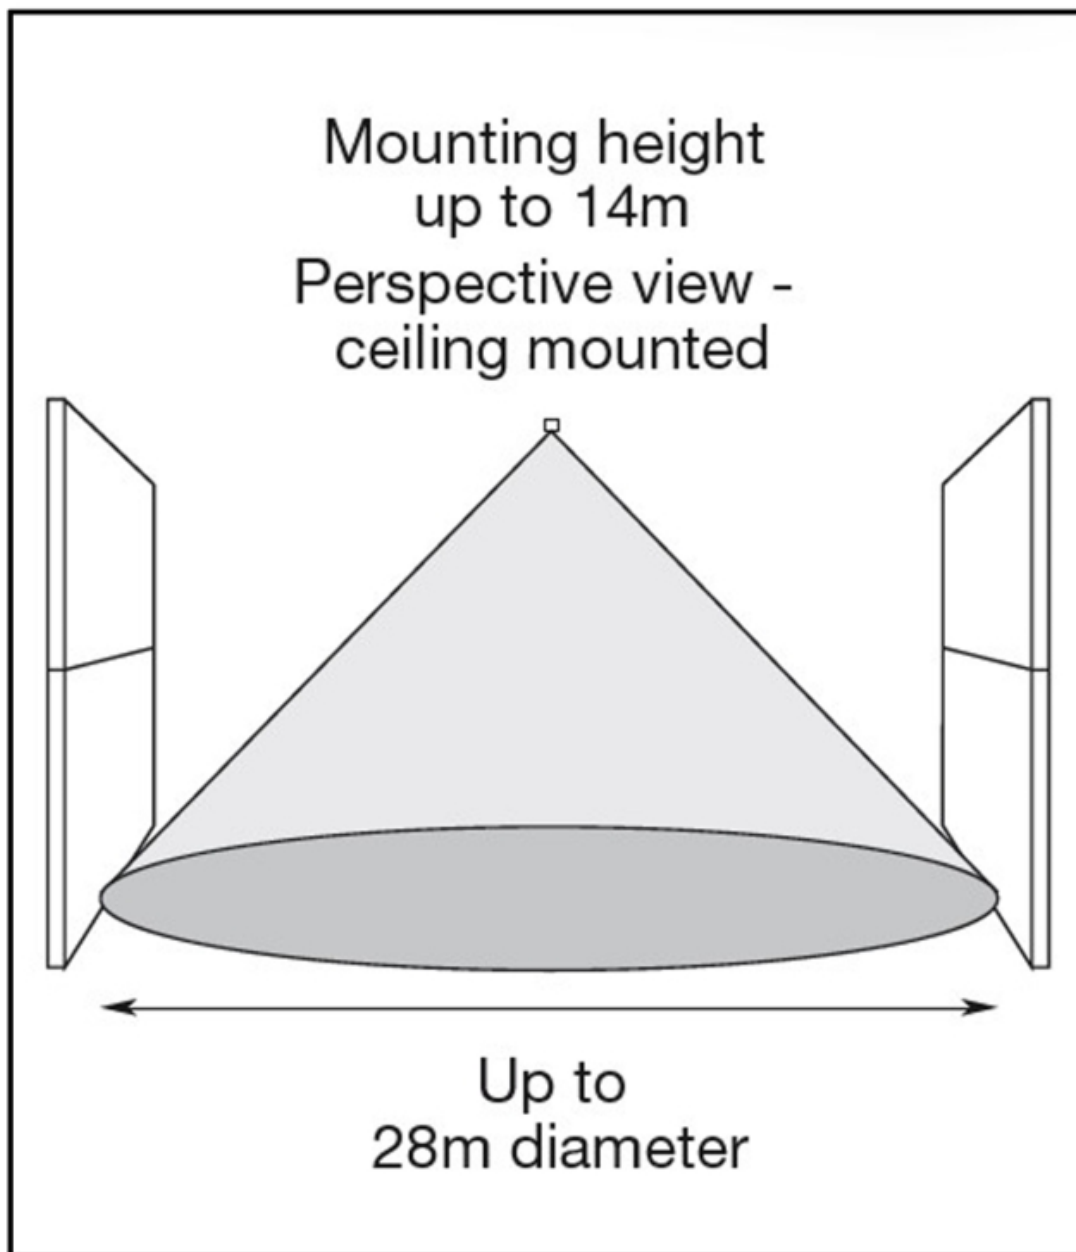



KOBLINGSSKJEMA


Suggested typical wiring

N

~ 230Vac

L

5A or 6A MCB
or fuse

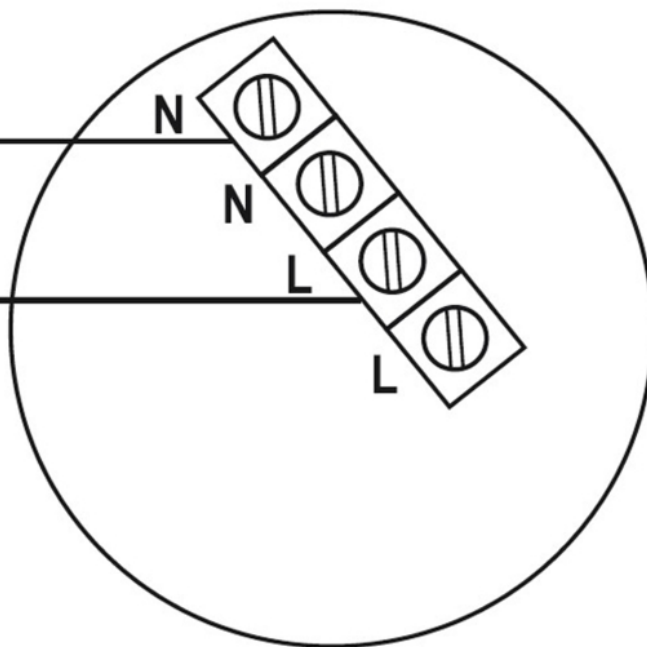

L - Live in. N - Neutral in.

Two neutral and two live terminals
are available for easy 'loop in' and
'loop out' connection.