




## FDV SPEC SHEET

Cylinder 60

Art. no: 60330-25-3

Ledpro  
by NORLUX

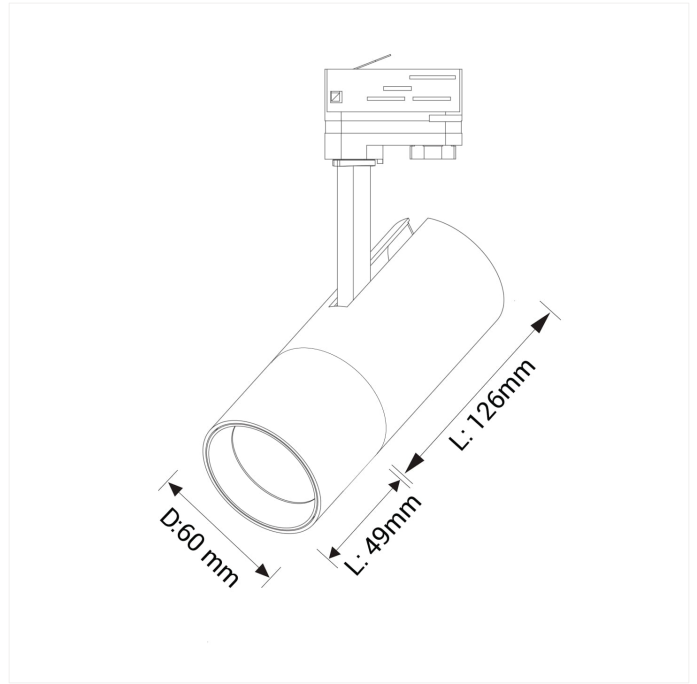

## Cylinder 60



Art. no: 60330-25-3

### LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (built in)
Lumen LED (tc=25):	1500
Spredningsvinkel [°]:	25°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	930
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Clear

### MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Track 3-Circuit
Montering:	Tak, Skinne

### ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Phase-Cut
Systemeffekt [W]:	14
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	50
Maks belastning pr kurs - B16:	80
Maks belastning pr kurs - C10:	50
Maks belastning pr kurs - C16:	80
Startstrøm tid [µs]:	40
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	350
Spenning LED Min [V]:	31,6
Spenning LED Max [V]:	44,8



## FDV SPEC SHEET

Cylinder 60

Art. no: 60330-25-3

**Ledpro**  
by NORLUX

### PRODUKT

IP-grad:	IP20
Driftstemperatur [°C]:	-
Forventet Levetid :	L80B10: 60 000
Farge :	White
Høyde [mm]:	220
Bredde [mm]:	60
Vekt [kg]:	0,6