




PRODUCT SHEET

Cylinder 60

Art. no: 60330-7-25-3

Ledpro
by NORLUX

Cylinder 60

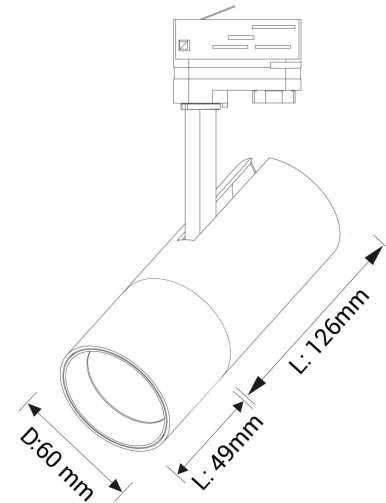

SPECIFICATIONS	
Lyskilde :	LED (built in)
Systemeffekt [W]:	14W
Fargetemperatur [K]:	3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Lumen LED (tc=25):	1600lm
Spredningsvinkel [°]:	25°
Optikk:	Clear
Dimmetype:	Phase-Cut
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Track 3-Circuit
Montering:	Tak, Skinne
Forventet Levetid :	L80B10: 60 000h
Farge :	White
Høyde [mm]:	220mm
Bredde [mm]:	60mm
Vekt [kg]:	0,6kg

Cylinder 60 er en moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Drivern er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlykten kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse. Den leveres med lysspredning på 15°, 25° eller 38° og fargetemperatur på 2700K, 3000K eller Dim 2 Warm (3000-2000K). Det gjør armaturen egnet til bruk i både private boliger, hytter og restauranter. Cylinder 60 er tilgjengelig i svart eller hvit farge og i versjoner for både 1-fas og 3-fas skinner. L175mm Ø60mm.