


Lobus BI



PRODUCT NO.:

7012-7-10-2-ddd

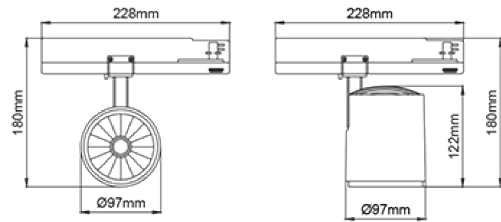

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (built in)
Lumen ut (lm):	3748
Lumen LED (tc=25):	4050
Spredningsvinkel [°]:	10°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	930
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Clear

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	DALI2
Systemeffekt [W]:	30
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B1	31
Maks belastning pr kurs - B1	50
Maks belastning pr kurs - C1	52
Maks belastning pr kurs - C1	85
Startstrøm I _{max} [A]:	5
Startstrøm tid [µs]:	50
Sokkel :	N/A
Spenning LED Min [V]:	29,3
Spenning LED Max [V]:	38,7

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Track 3-Circuit+dim
Montering:	Tak, Skinne

PRODUKT

IP-grad:	IP20
Forventet Levetid :	L80B10: 50.000
Farge :	Black
Lengde [mm]:	260
Høyde [mm]:	180
Bredde [mm]:	97
Vekt [kg]:	1,1