

Quadro

75104-7-20-2





Quadro serien kommer i både enkel og dobbel versjon. Downlighten har hentet designet ifra serien som er skinnemontert. Dette gjør at man får et veldig fint og unikt sett med lys der man skal bruke både innfelt og skinnemonterte armaturer.



Systemeffekt [W]:	31W
Fargetemperatur [K]:	4000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Lumen LED (tc=25):	4250lm
Spredningsvinkel [°]:	20°
Optikk:	Clear
Dimmetype:	None
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	18i3 Quick connection
Montering:	Tak
Utsparing [mm]:	140x140mm
Forventet Levetid :	L80B10: 50.000h
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Black
Lengde [mm]:	150mm
Høyde [mm]:	133mm
Bredde [mm]:	150mm
Vekt [kg]:	1,05kg
Monteres rett i isolasjon:	No

140x140mm

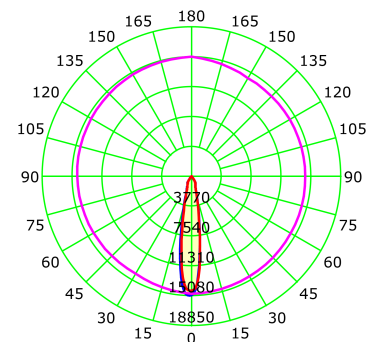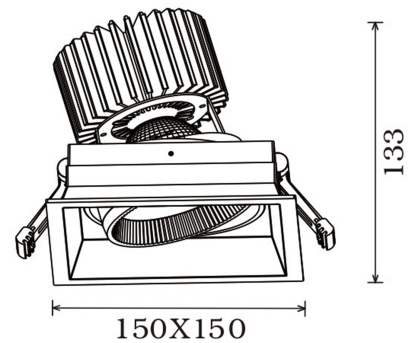

Alle spesifikasjoner er nominelle verdier, avvik kan forekomme.
Produktspesifikasjoner kan endres uten varsel.
Elektrisk utstyr beregnet for å være del av et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av et registrert installasjonsfirma.