


**PRODUKTDATABLAD**

CBU Driver 350-1050mA cc 38W Bluetooth bDW SR TW 2-ch

Art.no: 28002584

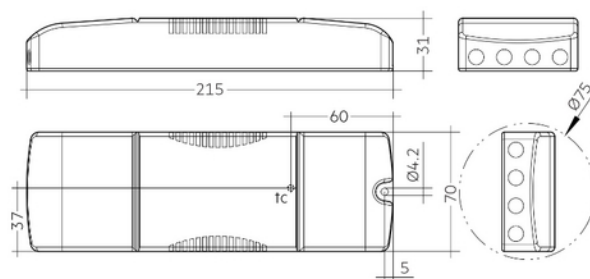

CBU Driver 350-1050mA cc 38W Bluetooth bDW SR TW 2-ch

Casambi driveren er en kompakt konstantstrøm-driver for innendørs belysning, særlig egnet for kontor, butikk og arkitektonisk lys hvor trådløs styring og justerbar hvitbalanse kreves.

Den leverer 350–1050 mA og 38W, gir fleksibel strøminnstilling for ulike armaturer, støtter trådløs Bluetooth-konfigurasjon og to kanaler for separat styring av lysnivå og hvitbalanse, noe som forenkler installasjon og drift.

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 38W 350–1050mA bDW TW SR PRE2
Effekt (driver) (W)	38
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
Dimmefunksjon (driver)	Casambi, CLO
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 1050
Strøminnstilling (driver)	CLO, I-Select 2 Plug (Tridonic)
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	20.0 - 50.0

**PRODUKTDATABLAD**

CBU Driver 350-1050mA cc 38W Bluetooth bDW SR TW 2-ch

Art.no: 28002584

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	10
Maks belastning per kurs - B16	16
Maks belastning per kurs - C10	16
Maks belastning per kurs - C16	26
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm tid (μ s)	224.0
Startstrøm I _{max} (A)	26.0