


# Bladeline



PRODUCT NO.:

013977-2-00-2

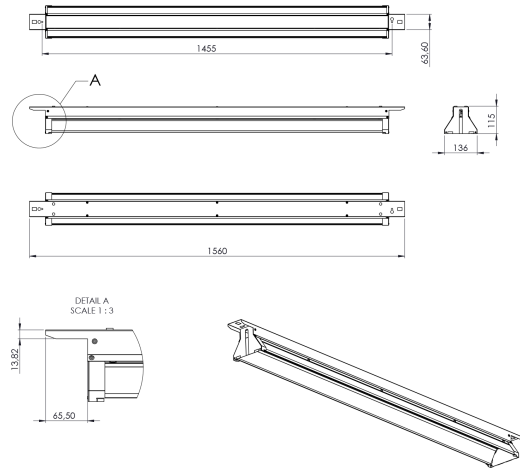

A++

## LYS TEKNISK

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Lyskilde :                 | LED (built in) |
| Lumen ut (lm):             | 4787/9244      |
| Lumen LED (tc=25):         | 5300/10300     |
| Spredningsvinkel [°]:      | 90°            |
| Fargetemperatur [K]:       | 3000           |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80             |
| Fargekode:                 | 830            |
| Fargetoleranse [SDCM]:     | 3              |
| Optikk:                    | Clear          |

## PRODUKT

|                        |          |
|------------------------|----------|
| IP-grad:               | IP20     |
| Driftstemperatur [°C]: | -10 - 30 |
| Farge :                | Black    |
| Lengde [mm]:           | 1560     |
| Høyde [mm]:            | 115      |
| Bredde [mm]:           | 136      |
| Vekt [kg]:             | 1,15     |

## ELEKTRISK DATA

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Dimmetype:                       | None      |
| Systemeffekt [W]:                | 36/77     |
| Spenning [V]:                    | 230V 50Hz |
| Isolasjonsklasse:                | 1         |
| Maks belastning pr kurs - B1     | 10        |
| Maks belastning pr kurs - B1     | 16        |
| Maks belastning pr kurs - C1     | 16        |
| Maks belastning pr kurs - C1     | 26        |
| Lekkasjestrøm [mA]:              | 0,25      |
| Startstrøm I <sub>max</sub> [A]: | 32        |
| Startstrøm tid [µs]:             | 251       |
| Sokkel :                         | N/A       |
| Strøm LED [mA]:                  | 500/1000  |
| Spenning LED Min [V]:            | 32,5      |
| Spenning LED Max [V]:            | 34,5      |

## MONTERING / TILKOBLING

|             |              |
|-------------|--------------|
| Tilkobling: | QuickConnect |
| Montering:  | Tak          |