

# Bladeline



023977-01-1-ddd



Bladeline er fleksibel og montasjevennlig industriarmatur med raster for bedre avskjerming. Med integrert 18i3 hurtigkobling i hver ende gjør monteringen enkel og veldig effektiv.



Lyskilde :	LED (built in)
Systemeffekt [W]:	36/77W
Fargetemperatur [K]:	4000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	5016/9684lm
Lumen LED (tc=25):	5600/10800lm
Spredningsvinkel [°]:	90°
Optikk:	Clear
Dimmetype:	DALI
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	QuickConnect
Montering:	Tak
Lumen/W:	139lm/W
UGR (<=):	22
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Grey
Lengde [mm]:	1560mm
Høyde [mm]:	109mm
Bredde [mm]:	160mm
Vekt [kg]:	1,15kg

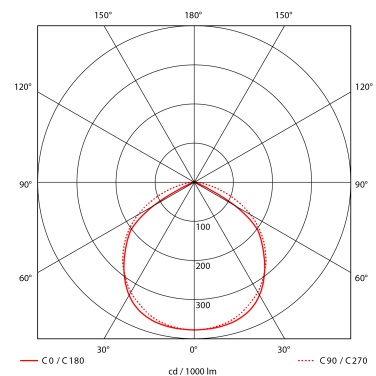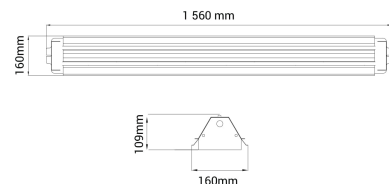

Alle spesifikasjoner er nominelle verdier, avvik kan forekomme.  
Produktspesifikasjoner kan endres uten varsel.

Elektrisk utstyr beregnet for å være del av et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av et registrert installasjonsfirma.