




FDV SPEC SHEET

Ray Mini

Art. no: 18158-6-20-3-ddd

Ledpro
by NORLUX

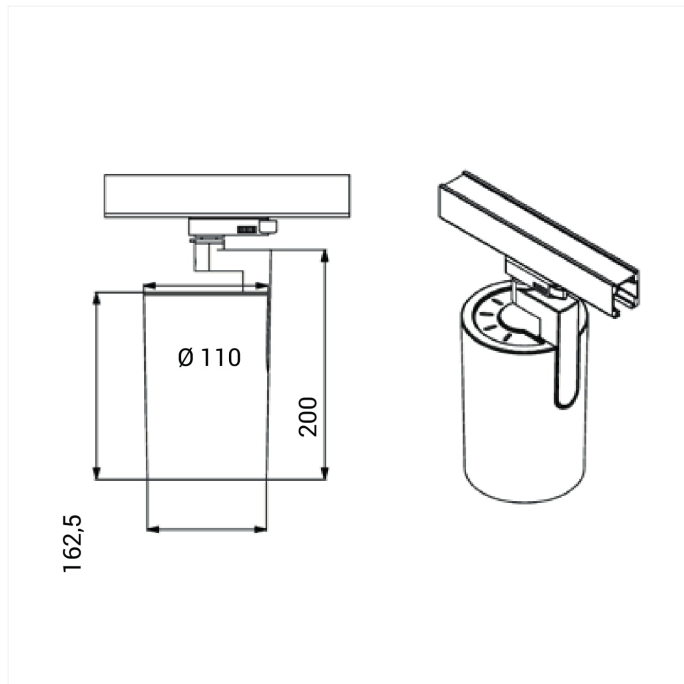

Ray Mini



Art. no: 18158-6-20-3-ddd

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (built in)
Lumen LED (tc=25):	2900
Spredningsvinkel [°]:	20°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	930
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Clear

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Track 3-Circuit+dim
Montering:	Tak, Skinne

PRODUKT

IP-grad:	IP20
Driftstemperatur [°C]:	-
Farge :	White
Høyde [mm]:	200
Bredde [mm]:	110

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	DALI
Systemeffekt [W]:	23
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	14
Maks belastning pr kurs - B16:	24
Maks belastning pr kurs - C10:	24
Maks belastning pr kurs - C16:	40
Startstrøm I _{max} [A]:	25
Startstrøm tid [µs]:	150
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	600
Spenning LED Min [V]:	30,2
Spenning LED Max [V]:	41,7