


Ray Mini



PRODUCT NO.:

18158-6-30-3-ddd

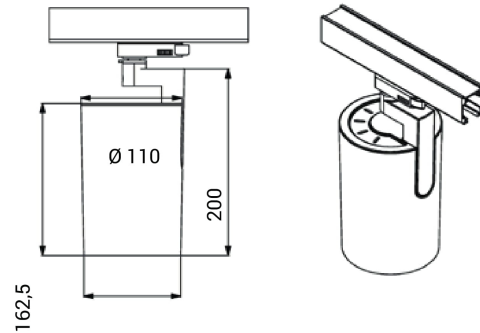

LYS TEKNISK

| | |
|----------------------------|----------------|
| Lyskilde : | LED (built in) |
| Lumen LED (tc=25): | 2900 |
| Spredningsvinkel [°]: | 30° |
| Fargetemperatur [K]: | 3000 |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 90 |
| Fargekode: | 930 |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Optikk: | Clear |

MONTERING / TILKOBLING

| | |
|-------------|---------------------|
| Tilkobling: | Track 3-Circuit+dim |
| Montering: | Tak, Skinne |

PRODUKT

| | |
|--------------|-------|
| IP-grad: | IP20 |
| Farge : | White |
| Høyde [mm]: | 200 |
| Bredde [mm]: | 110 |

ELEKTRISK DATA

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Dimmetype: | DALI |
| Systemeffekt [W]: | 23 |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Isolasjonsklasse: | 1 |
| Maks belastning pr kurs - B1 | 14 |
| Maks belastning pr kurs - B1 | 24 |
| Maks belastning pr kurs - C1 | 24 |
| Maks belastning pr kurs - C1 | 40 |
| Startstrøm I _{max} [A]: | 25 |
| Startstrøm tid [µs]: | 150 |
| Sokkel : | N/A |
| Strøm LED [mA]: | 600 |
| Spenning LED Min [V]: | 30,2 |
| Spenning LED Max [V]: | 41,7 |