

# LED Panel

0330-3-01-3-700mA




Panel er en lysarmatur for bruk innendørs. Den er konstruert for montering i systemhimling, nedhengt ved hjelp av et wiresystem eller med en monteringsramme slik at panelet kan monteres på himlingsflater. LED panel har enten en opal diffusor eller et mikroprismatisk diffusor, alt etter hvilket bruksområde det skal brukes i. Panelene finnes i flere størrelser og fargetemperaturer.

Velg mellom on/off driver, phasecut eller DALI2 (CLO, Corridor, Push dim and Ready2mains) driver.



Lyskilde :	LED (built in)
Systemeffekt [W]:	31W
Fargetemperatur [K]:	3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen LED (tc=25):	3100lm
Optikk:	Opal
Dimmetype:	None
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	EPN0024
Montering:	Tak, Innfelt
Lumen/W:	100lm/W
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	White
Lengde [mm]:	595mm
Høyde [mm]:	8,2mm
Bredde [mm]:	595mm

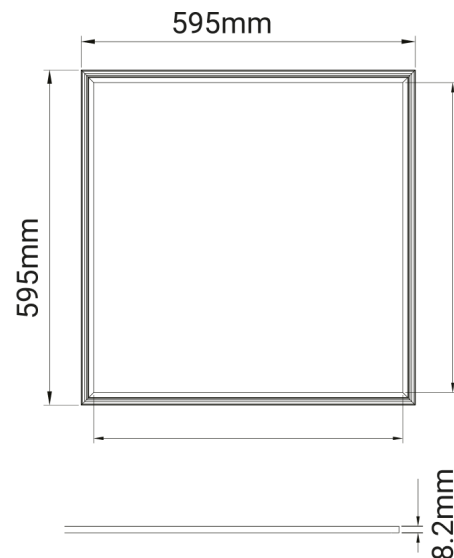

Alle spesifikasjoner er nominelle verdier, avvik kan forekomme.  
Produktspesifikasjoner kan endres uten varsel.

Elektrisk utstyr beregnet for å være del av et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av et registrert installasjonsfirma.