



NORLUX®

Lighting Solutions

BELYSNING FOR FREMTIDEN

INNOVATIV, ENERGIEFFEKTIV OG BÆREKRAFTIG

NORLUX LIGHTING SOLUTIONS

EN INNOVATIV, LEDENDE LEVERANDØR
AV KOMPLETTE BELYSNINGSLØSNINGER.

- Etablert i 1997
- 85 ansatte
- 341 mill NOK omsetning 2022
- Nordisk aktør med avdelinger i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia



VÅRE TJENESTER

- Konzeptutvikling
- Prosjektering
- Lysberegning
- Produktutvikling
- Lysstyring
- Konvertering til LED
- Leasing
- Grossistutsalg på nett
- Rask levering

Se mer her: <https://norlux.com/om-oss/>

VÅRE MARKEDSOMRÅDER

- Retail spaces
- Commercial
- Hospitality & Interior
- Outdoor
- Light Management Systems
- Audio

Se mer her: <https://norlux.com/markeder/>



BOLIG

ANBEFALTE PRODUKTER



Tania Mini Slim

- Tynn og moderne versjon av vår mini spotlight
- Innfelt, utenpåliggende eller skinnemontert
- Svart eller hvit farge



Tania Mini

- Bestselgende mini spotlight
- Innfelt, utenpåliggende eller skinnemontert
- Svart eller hvit farge



Ceto Mini

- Kvalitetsdownlight med inntrukket lyskilde
- CRI 95, 2700K eller Dim to Warm
- Svart eller hvit farge



Icarus

- Rimelig Isosafe downlight med tilt
- Perfekt for rehab - cutout 68-83mm
- Svart eller hvit farge



Cold 5

- Rektangulær downlight med lav blanding
- 3, 5 eller 10 inntrukne lyskilder
- Svart eller hvit farge



Pollux

- Høyt lysutbytte og jevn lysfordeling
- 3000K, 4000K eller 5700K (switch)
- IP54



Exilis II dim

- Montasjevennlig LED-list
- Tidseffektivt alternativ til LED-striper
- Lengder fra 29 til 117 cm som kan kobles sammen



LED-striper

- Stort utvalg LED-striper og aluminiumsprofiler
- Høy kvalitet



Neptun

- Stilren baderomslampe
- 3000K
- 560mm



Areto Kitchen

- Benkarmatur med dobbel stikkontakt
- 550mm, 752mm eller 1100mm lengde
- 3000K eller 4000K (switch)



Talos

- Utendørsarmatur med dobbel stikkontakt
- Perfekt for garasjer
- IP54



Plaza

- Stilren utelampe med opp-/nedlys
- Lysfordelingen kan justeres fra 15° til 210°
- IP65


SKOLE, KONTOR, OPPHOLDSROM, KORRIDOR

ANBEFALTE PRODUKTER




LED-Panel

- Stort utvalg LED-paneler
- Tilbehør for nedhengt eller utenpåliggende montering, sirkulær ramme mm.

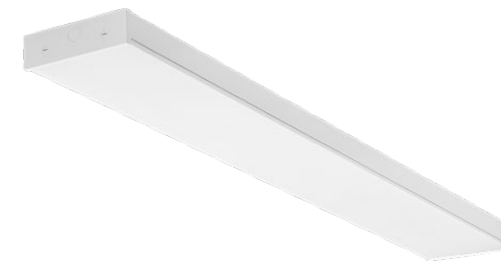

Uniplus

- Montasjevennlig erstatter for T5/T8
- Gjennomgangskobling, bruk eksisterende kabling
- Utenpåliggende eller nedhengt
- Opptil 150lm/W. Velg Watt med bryter.

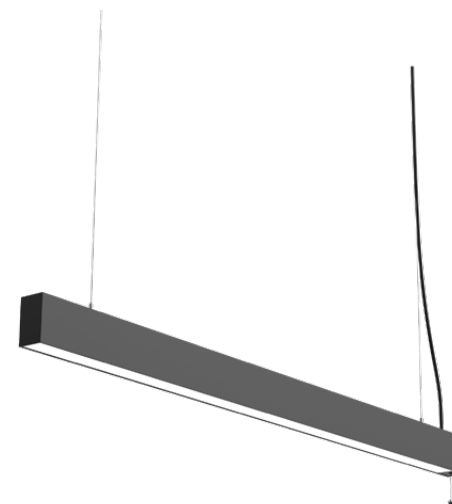

Benu Office

- Kontorarmatur med opp-/nedlys og lav blending
- DALI eller snordimming
- Svart eller hvit farge



Leila R

- Perfekt for rehab-prosjekter
- Utviklet for å erstatte gamle downlights
- Cutout 175-205mm, 210-240mm eller 240-270mm



Phoenix

- Kontor-/møteromsarmatur
- Opp- og nedlys
- Behagelig lys med lav blending



Phoenix Downlight

- Lav blending - ideell for kontor, trapp og korridor
- Mikroreflektor og antirefleksdeksel gir behagelig lys
- Cutout 130x130mm



Ceto Fixed

- 15W downlight med inntrukket lyskilde
- Eksklusivt uttrykk med behagelig lys
- Cutout Ø92mm



Galactic C

- Moderne design med mikroprismatisk optikk
- Monteres delvis innfelt, utenpåliggende eller nedhengt i wire eller stang
- Ø400mm, Ø600mm, Ø800mm eller Ø1000mm



Halo Pendant

- Dekorativ sirkulær taklampe
- Egnert for inngangsparti / resepsjon
- Monteres gjerne i grupper



Cold

- Rektangulær downlight med lav blending
- 3, 5 eller 10 inntrukne lyskilder
- Svart eller hvit farge



Tania Mini Spotlight

- Allsidig minispotlight
- Kombineres ofte med lineær armatur i korridorer
- Svart eller hvit farge



Force Plus

- Lineær armatur - egnert som ledelys i korridor
- Kombineres ofte med Tania Mini Spotlight
- Raster eller mikroprismatisk avblending

INDUSTRI, LAGER & GARASJE

ANBEFALTE PRODUKTER



Ufo U High Bay

- Energieffektiv, justerbar Watt og 1-10V / PWM dim
- Kompatibel med Wireless Connect sensorstyring
- Montering nedhengt eller med vegg-/takbrakett
- Tilbehør: skjerm, 60° linse, PIR/MW sensor, fjernkontroll, brakett/wire mm.



Z Line

- Gjennomgangskobling / hurtigkoblinger
- Energieffektiv: opptil 180 lm/W
- 1420mm eller 1700mm lengde
- Kompatibel med Wireless Connect sensorstyring



Stream

- Robust industri-/garasjearmatur med IP65
- Kompatibel med Wireless Connect sensorstyring
- Monteres utenpåliggende eller nedhengt i wire



Trunk

- Modulbasert system
- Skinnemonterte lineære armaturer
- Kan kombineres med f.eks. spotlights og sensor
- Monteres nedhengt i wire



IDRETTS- OG FLERBRUKSHALLER

ANBEFALTE PRODUKTER



Sport-X

- Svært robust armatur for arenaer - IK10 / IP66
- 150W eller 240W, opptil 150lm/W
- Monteres nedhengt i wire eller med brakett
- DALI2



Ufo B med sportsgrid

- High bay med høyt lysutbytte
- Robust - IK08 / IP65
- Sportsgrid gir ekstra beskyttelse
- Monteres nedhengt eller med brakett



Z Line

- Gjennomgangskobling / hurtigkoblinger
- Energieffektiv: opptil 180 lm/W
- 1420mm eller 1700mm lengde
- Kompatibel med Wireless Connect sensorstyring



Universal IP44

- Sprutsikker IP44 LED-armatur
- Armaturhus i stål
- Leveres både med og uten sensor
- Egnet for garderobeanlegg / korridor mm.

UTEOMRÅDER, FASADE & PARKERING

ANBEFALTE PRODUKTER



Joule

- Moderne armatur for plass/vei - IK09 / IP66
- Assymetrisk reflektor for bred lysspredning
- Monteres på stolpe eller med veggbrakett



Theros

- Moderne parkarmatur
- Egnert for park, gangvei, sykkelvei og utemiljøer
- Leveres med 5m kabel for mastetopp Ø60mm



Arke Bollard

- Elegant pullert med høyt lysutbytte
- Egnert for tøffe forhold - IK10 / IP66
- Tilgjengelig i 500mm eller 900mm høyde



Iota

- Flomlys med assymetrisk optikk
- Varianter: 50W / 100W / 150W / 200W / 300W
- Ekstern lufting hindrer kondens og frost
- Montering på vegg eller stolpe (med adapter)

NORLUX WIRELESS CONNECT

SMARTE SENSORSTYRTE BELYSNINGSSONER

Redusert energiforbruk

I Wireless Connect settes armaturene opp i et mesh-nettverk. Flere armaturer kan grupperes og danne en sone. Når en sensor trigges, vil alle armaturer i denne sonen tennes. Ved at lyset kun er på ved behov, reduseres energiforbruket betraktelig.

BLÅTANN

Systemet er trygt og enkelt. All kommunikasjon foregår via blåtann, slik at behov for gateway utgår.

APPSTYRING

Etter installasjon og programmering kan systemet betjenes enkelt via app.


Perfekt for garasjeanlegg

Norlux Wireless Connect er et ideelt system for garasjeanlegg og parkeringshus. Kombinasjonen energieffektive armaturer og sensorstyring gir store utslag på energiforbruket.




Ufo U High Bay klargjort for Wireless Connect.
Her benyttes Wireless Connect / sensorenhet sammen med adapter.

VISUALISERING AV P-HUS

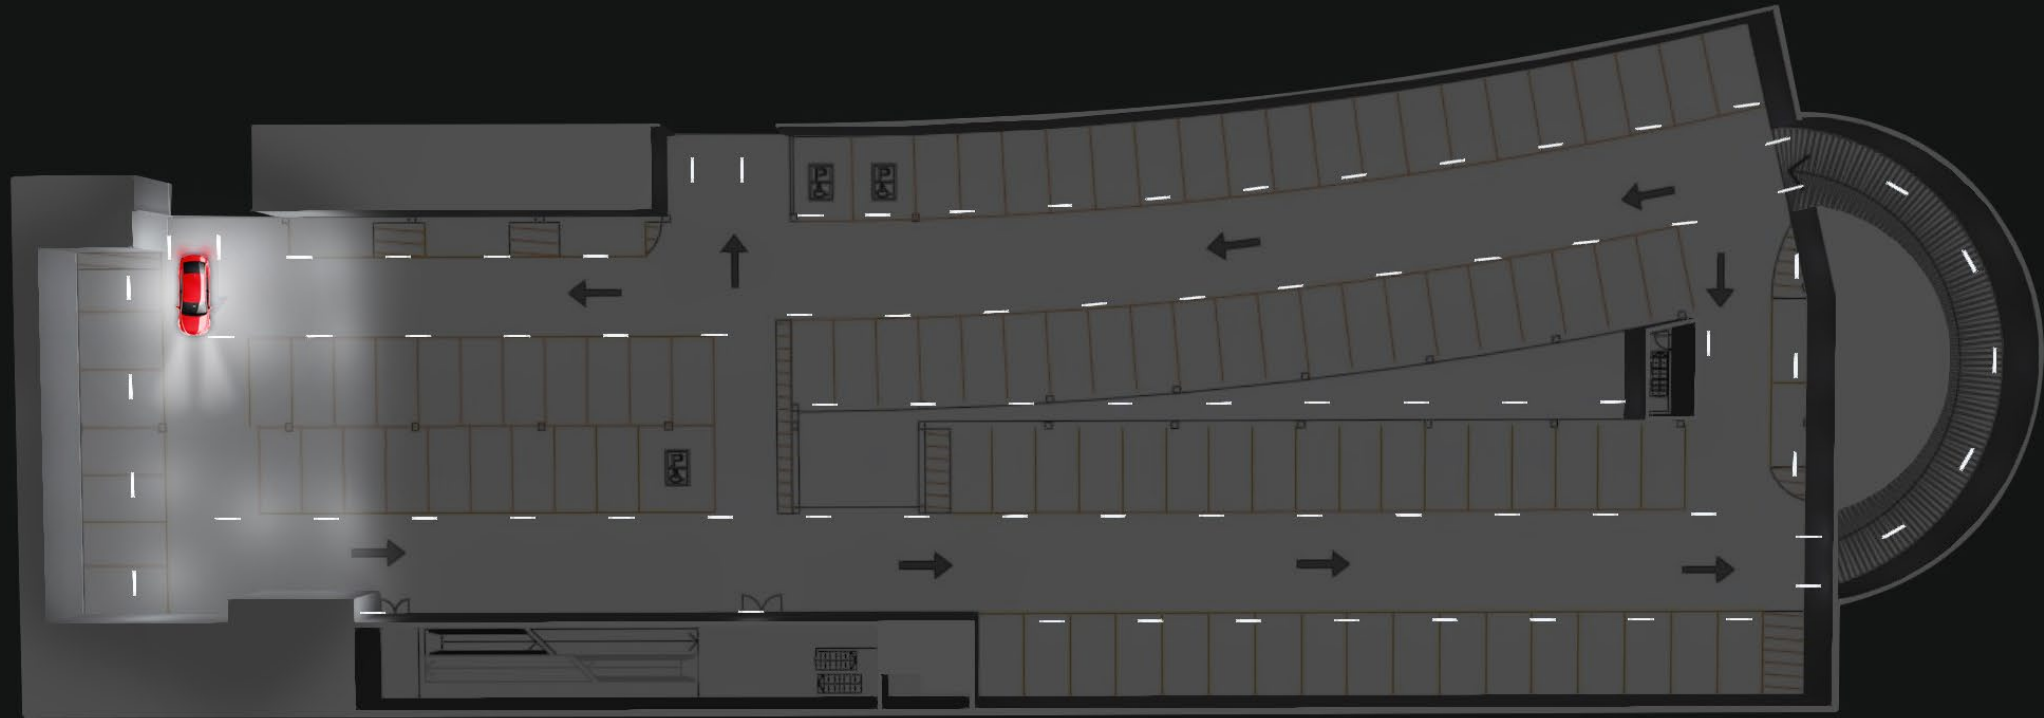


Systemet programmeres og settes opp i soner slik at belysningen følger bilens bevegelse gjennom parkeringshuset.

VISUALISERING AV P-HUS

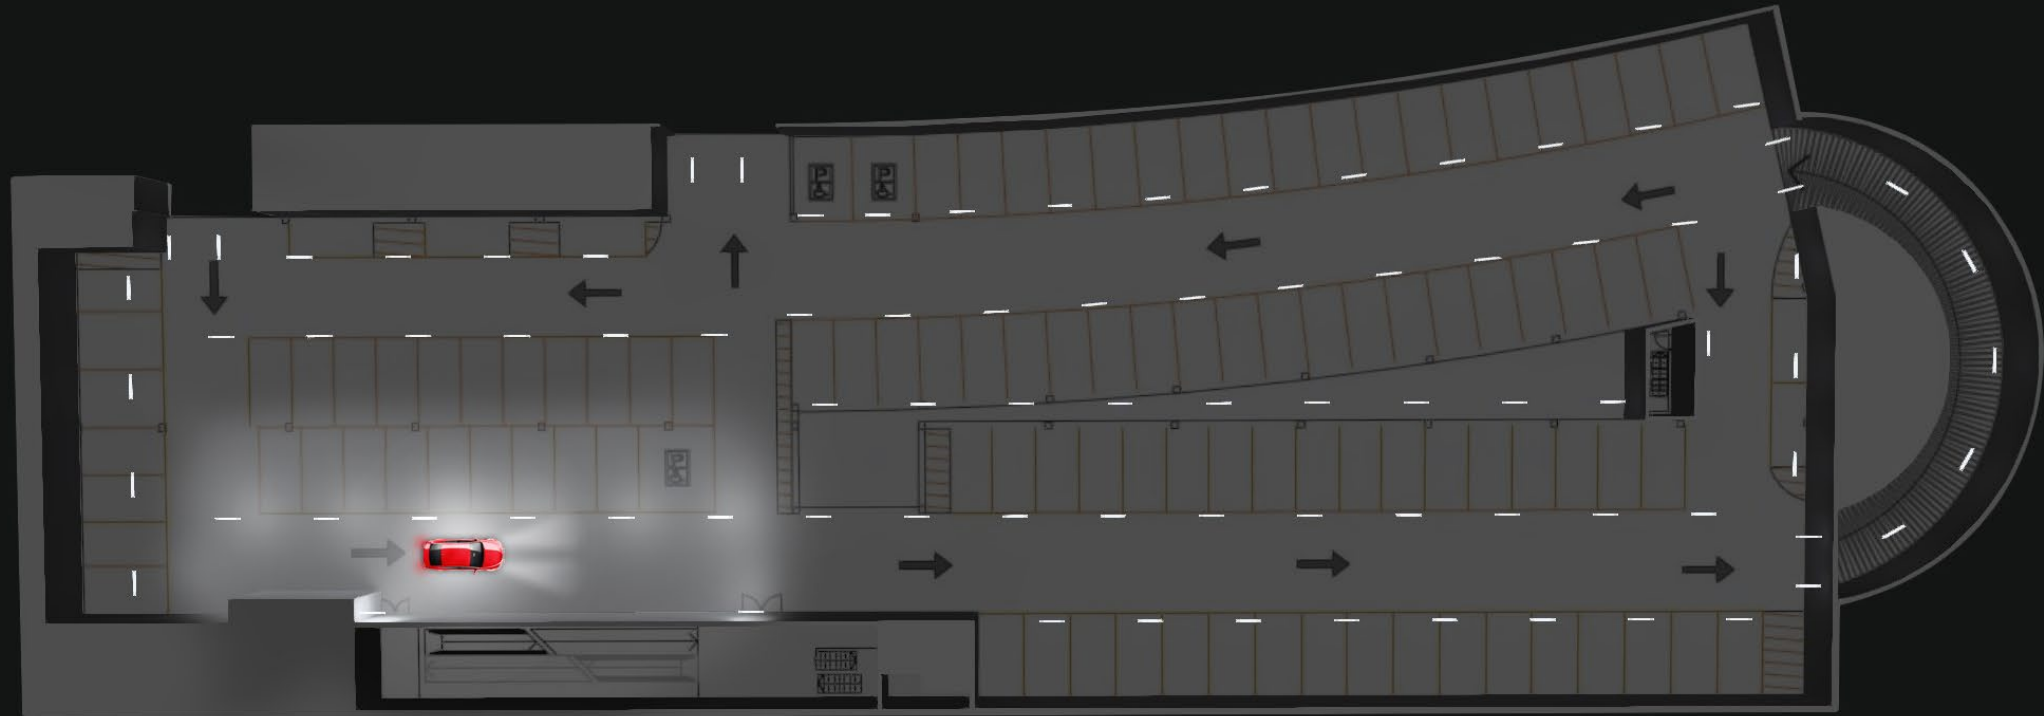


Systemet programmeres og settes opp i soner slik at belysningen følger bilens bevegelse gjennom parkeringshuset.

VISUALISERING AV P-HUS

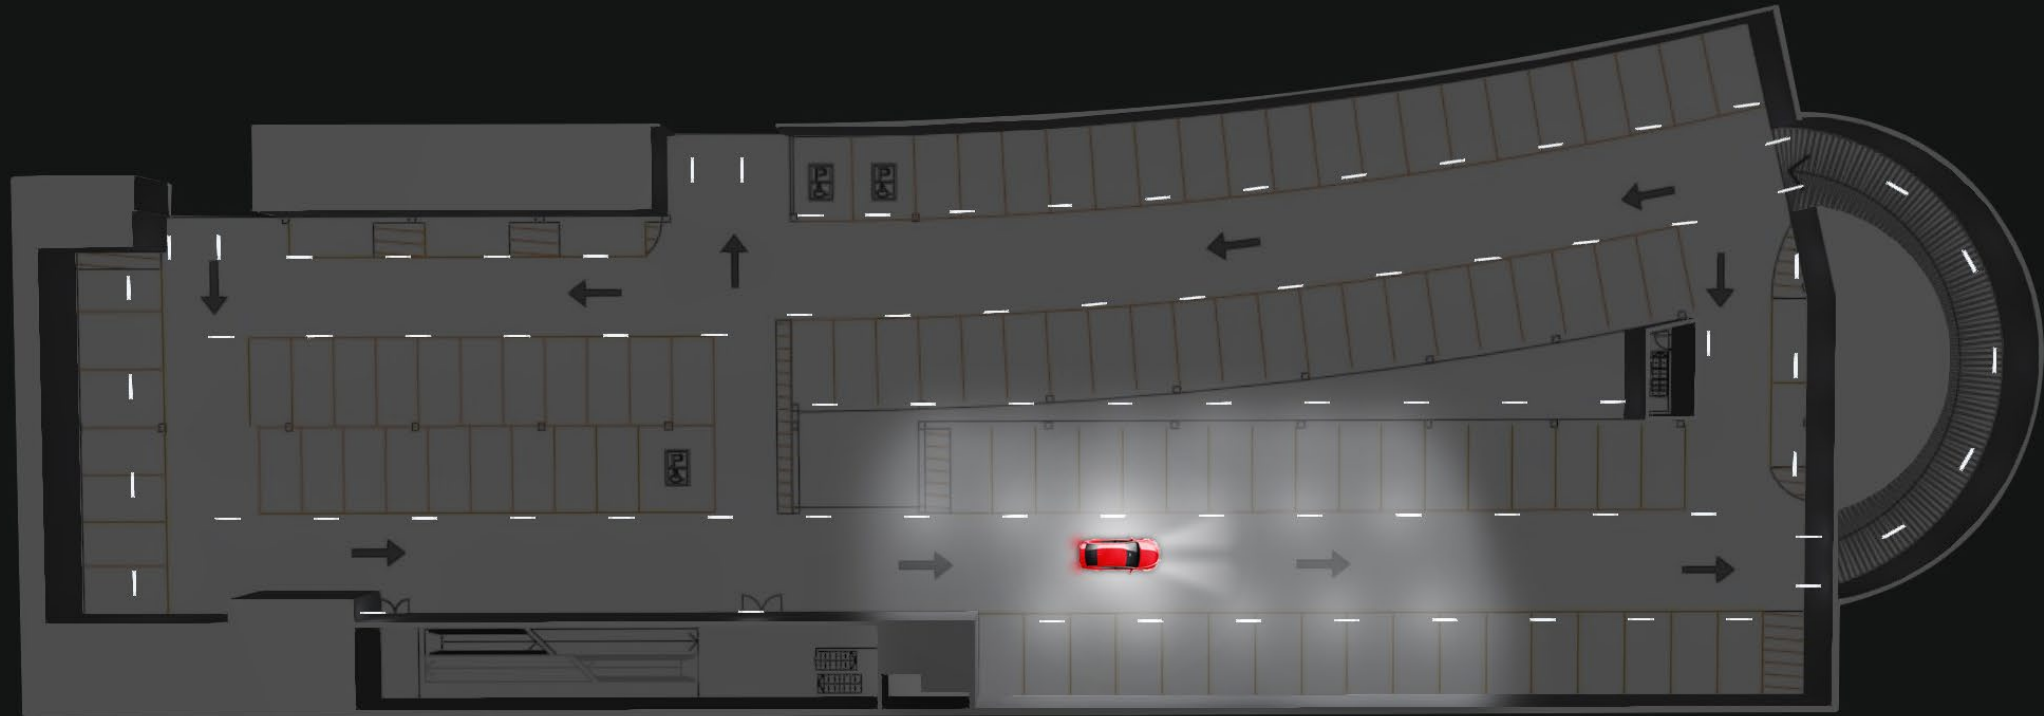


Systemet programmeres og settes opp i soner slik at belsningen følger bilens bevegelse gjennom parkeringshuset.

VISUALISERING AV P-HUS

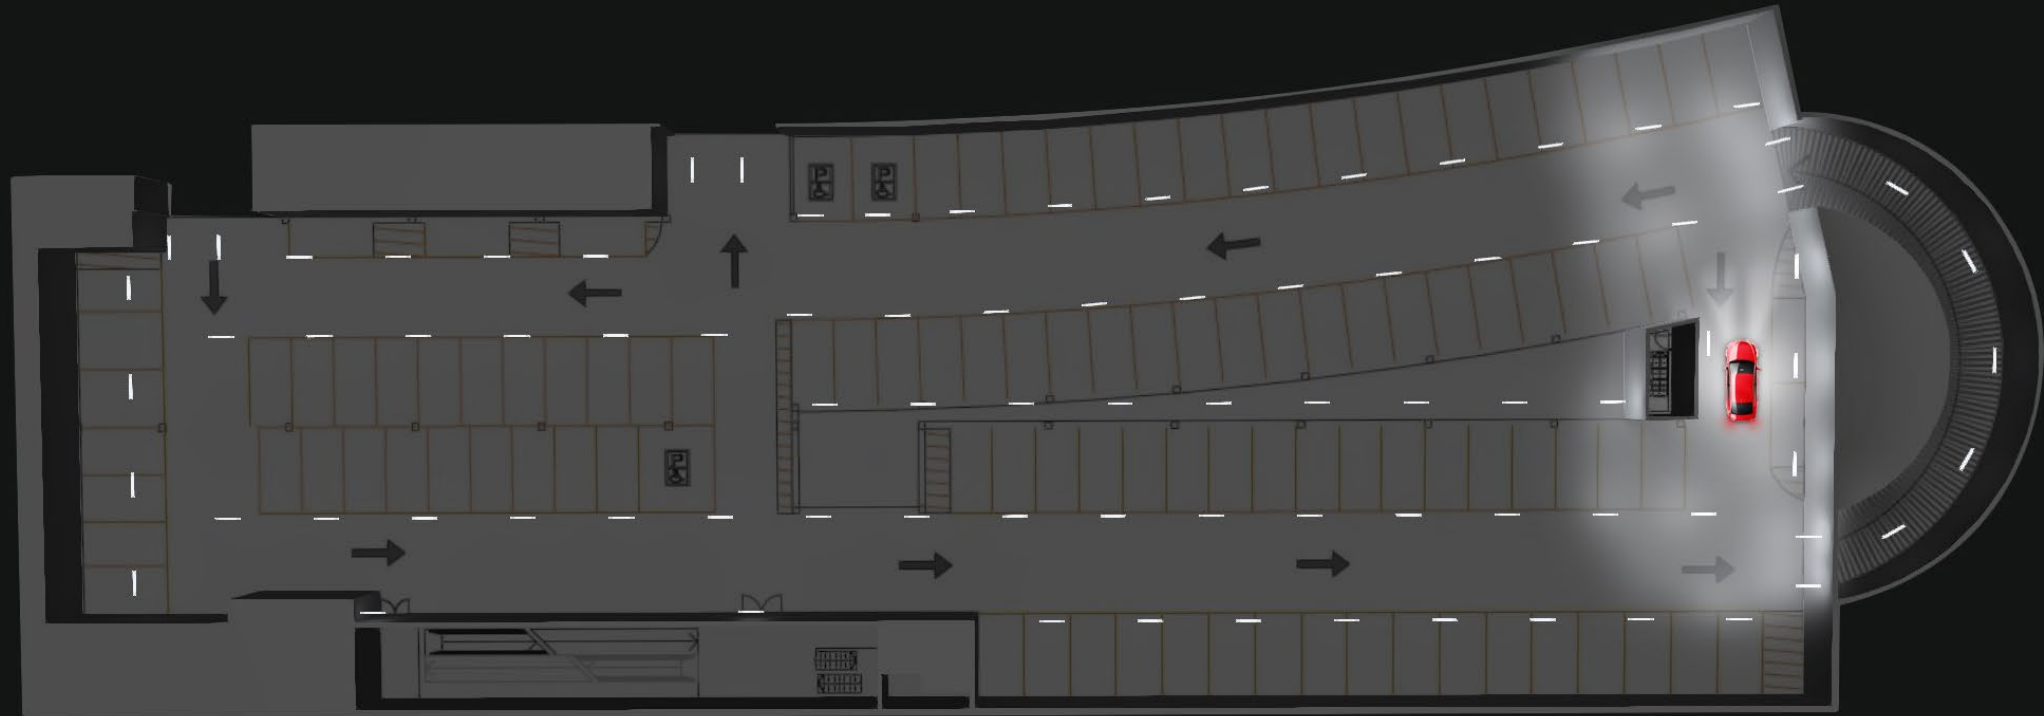


Systemet programmeres og settes opp i soner slik at belysningen følger bilens bevegelse gjennom parkeringshuset.

VISUALISERING AV P-HUS

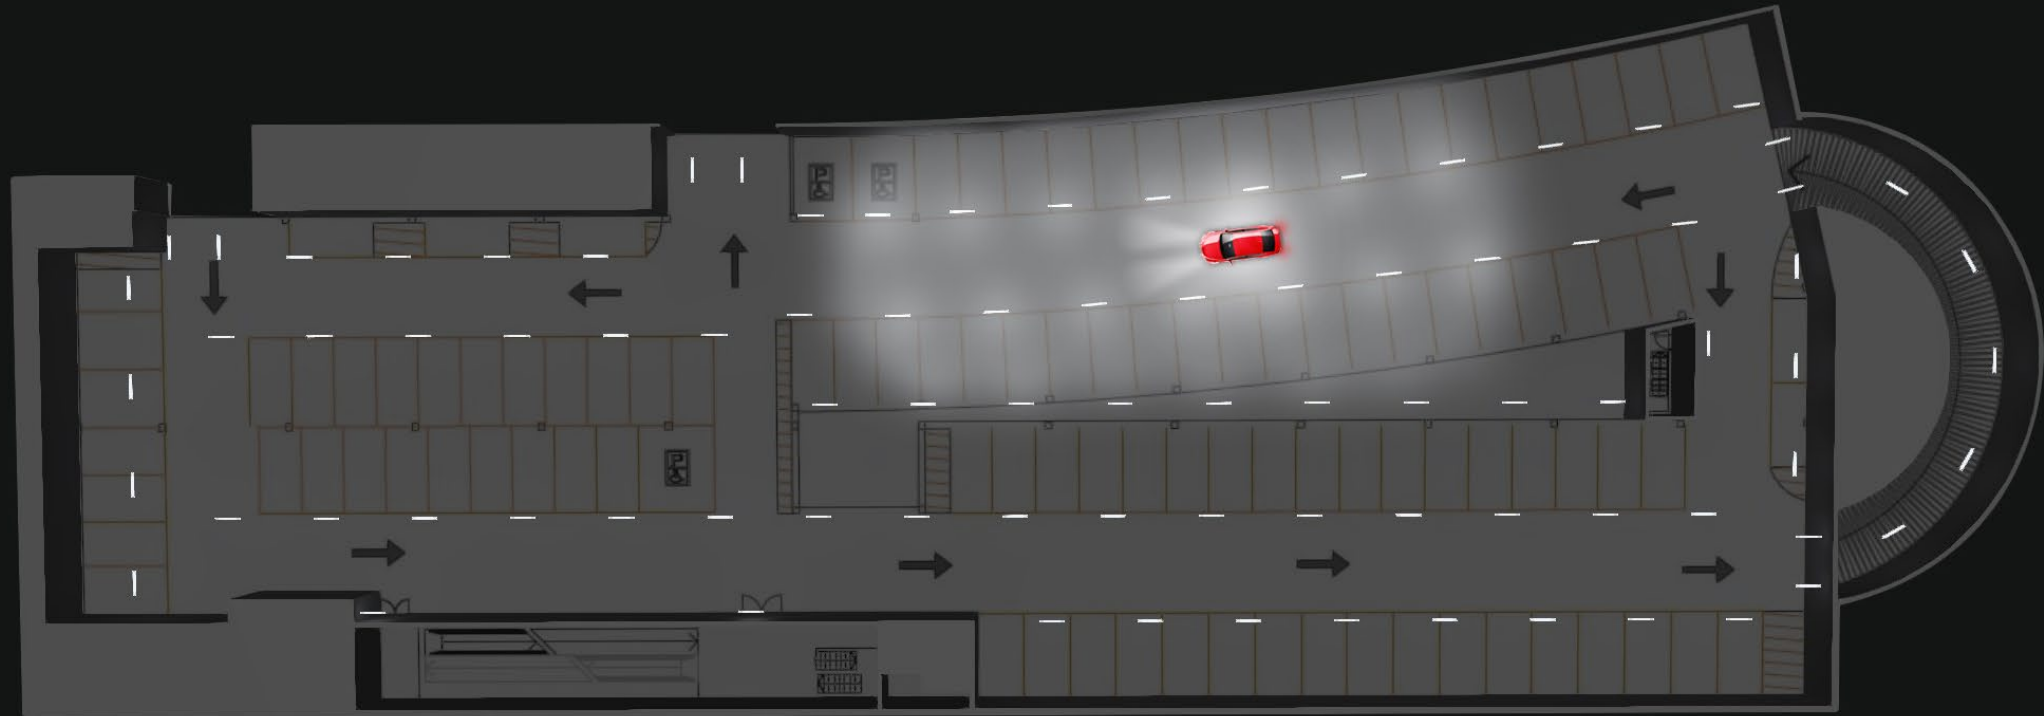

Systemet programmeres og settes opp i soner slik at belysningen følger bilens bevegelse gjennom parkeringshuset.

VISUALISERING AV P-HUS

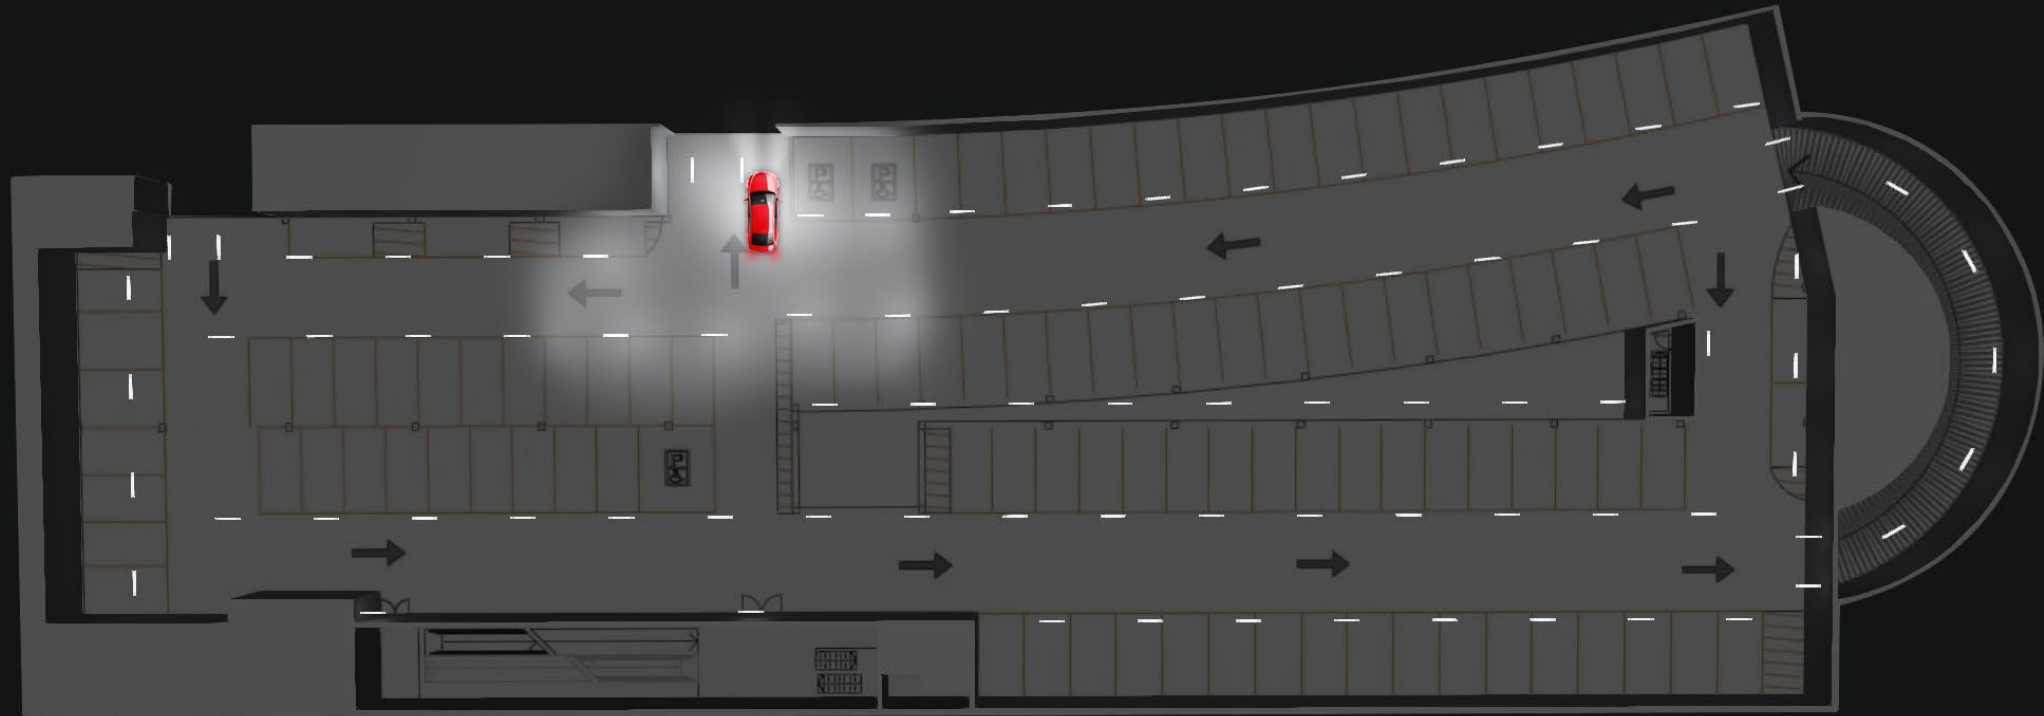

Systemet programmeres og settes opp i soner slik at belsningen følger bilens bevegelse gjennom parkeringshuset.

VISUALISERING AV P-HUS



Systemet programmeres og settes opp i soner slik at belysningen følger bilens bevegelse gjennom parkeringshuset.

STREAM

LED-ARMATUR FOR GARASJEANLEGG

Armaturen oppgraderes med blåtannadapter og sensor for å inngå i mesh-nettverk.



+




BT-ADAPTER

- Integrated Fixture Adapter
- Single/Dual Channel
- 12V DC input, 0-10V output
- Sensor port for Eco Sensor connection
- 200-foot BT transmission antenna
- (800-foot version avail. for outdoor)
- Dims: 2.36"L x 0.78"W x 0.43"H

SENSOR


- Integrated Fixture Microwave Eco Sensors
- Powered by the BT-adapter
- (No BT included)
- Bi-level dimming support
- -30C to 55C operating temp
- 10 to 35 ft tg ht
- 28 to 80 ft detection coverage

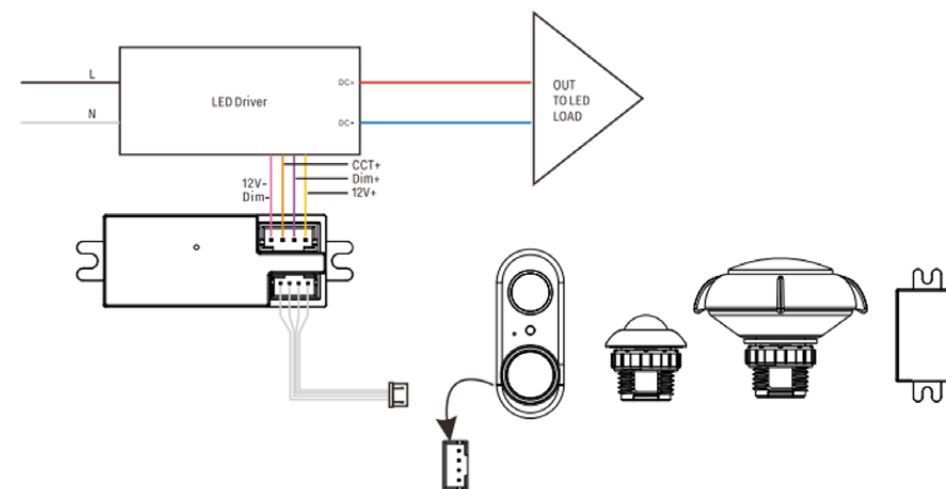


NETTVERKSBASERT LYSSTYRING

PATENTERT GATEWAY-FRI KOBLINGSMODUS


ENKEL KOBLING



GRUPPEKOBLING

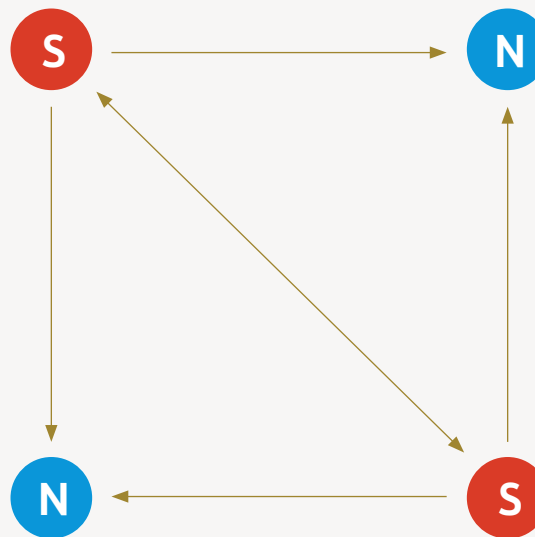

KRYSSKOBLING AV GRUPPER

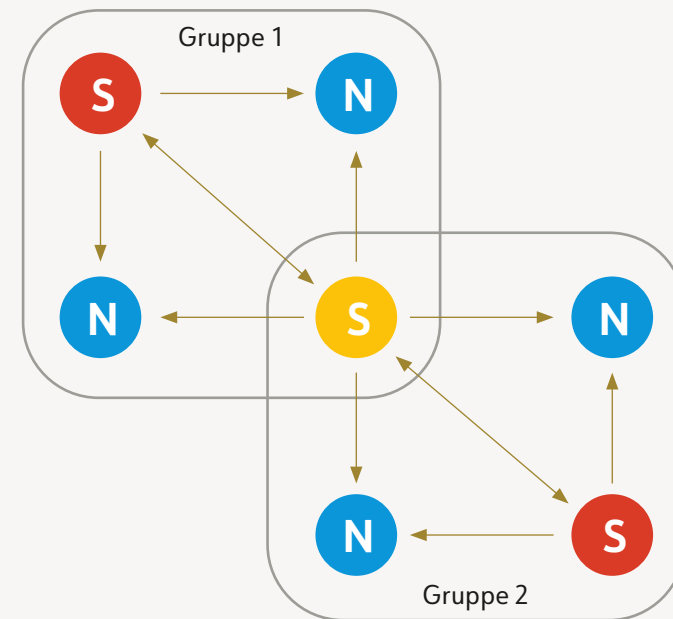

S BLE Sensor

S Felles BLE Sensor

N Node uten sensor

LAGER & LOGISTIKK


- Moderne lager i tilknytning til vårt hovedkontor på Borgeskogen
- 3500m² sentrallager (utbygget 2022)
- Over 5 000 produkter i sortimentet
- Nytt WMS (Warehouse Management System) 2022
- Over 18 000 ordre sendes hvert år

REFERANSER

Hva gjør vi for andre? I tillegg til prosjektmarkedet og Hospitality har Norlux rundt hundre nordiske kjeder i kundeporteføljen.

Se noen av våre siste referanseprosjekter her:

<https://norlux.com/referanser/>

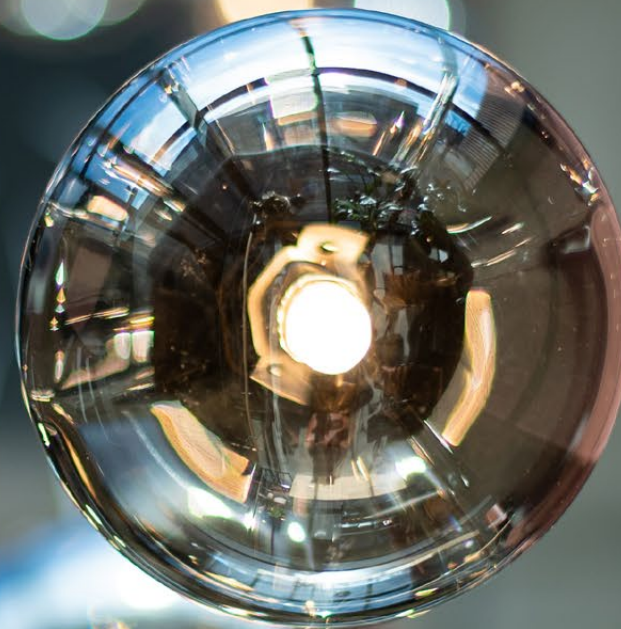

BÆREKRAFT

Norlux er rådgiver, samarbeidspartner og leverandør av belysningsløsninger for nåtid og framtid. Vi ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn gjennom utvikling og nyskapende belysningsløsninger.

Vi jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. En bærekraftig utvikling innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine.

Norlux har vært sertifisert Miljøfyrtårn fra 2020 og medlem av Etisk Handel Norge fra 2022.

Les mer om vårt arbeid for bærekraft her:

<https://norlux.com/baerekraft/>



HVORFOR VELGE NORLUX

- En av Nordens største fagavdelinger på belysningsplaner
- Følger prosjekter fra A-Å
- Kan være med inn i prosjekter på et tidlig stadium
- Utfører lysplaner og lysberegninger samt befaringer som en del av tjenestene knyttet til leveranser av armaturer
- Fast kontaktperson til de ulike prosjektene
- Svært smidig og effektiv logistikkmaskin
- Komponenter fra ledende produsenter på globalt nivå

LOKASJONER

Norway

Borgeskogen 32
3160 Stokke
Norway
post@norlux.com
+47 33 30 10 80

Showroom

Drammensveien 130
0277 Oslo
Norway

Sweden

Krokslätts Fabriker 32
431 37 Mölndal
Sweden
sweden@norlux.com
+46 (0) 031-7070500

Denmark

Rudolfgårdsvej 1A
8260 Viby J
Denmark
denmark@norlux.com
+45 28 88 10 90

Finland

Please contact Norlux head
office for our products and
services in Finland.
post@norlux.com
+47 33 30 10 80

United Kingdom

Unit 5, Kings Wharf,
301 Kingsland Road
London E8 4DS, England
post@norlux.uk
+44 (0) 7500 068 220



NORLUX®

Lighting Solutions

NORLUX AS
Borgeskogen 32
3160 Stokke

33 30 10 80
post@norlux.com
www.norlux.com