




FDV SPEC SHEET

Celestial Plafond

Art. no: 101570-120-3-p

Ledpro
by NORLUX

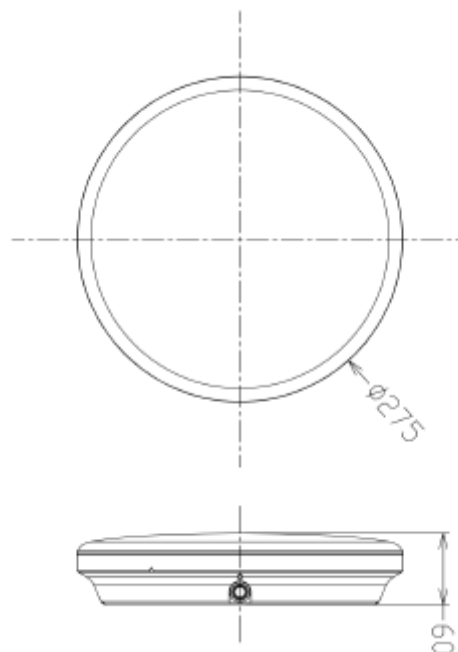

Celestial Plafond



Art. no: 101570-120-3-p

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	1350
Lumen LED (tc=25):	1500
Spredningsvinkel [°]:	120°
Fargetemperatur [K]:	2700-3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Opal

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Vegg, Tak

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Fasekutt
Dimming Output Type:	PWM
Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Standby power Psb (W) <:	0,5
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Systemeffekt [W]:	12
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Maks belastning pr kurs - C10:	107
Maks belastning pr kurs - C16:	172
Lekkasjestrøm [mA]:	0,75
Startstrøm I _{max} [A]:	3,2
Startstrøm tid [µs]:	40
Strøm LED [mA]:	140



FDV SPEC SHEET

Celestial Plafond

Art. no: 101570-120-3-p



PRODUKT

IP-grad:	IP54
Vandal klasse:	IK06
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 45
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
RAL:	RAL9016
Høyde [mm]:	60
Bredde [mm]:	275
Vekt [kg]:	0,75
Hoved Materiale:	Polykarbonat
Diffusere Materiale:	Polykarbonat