



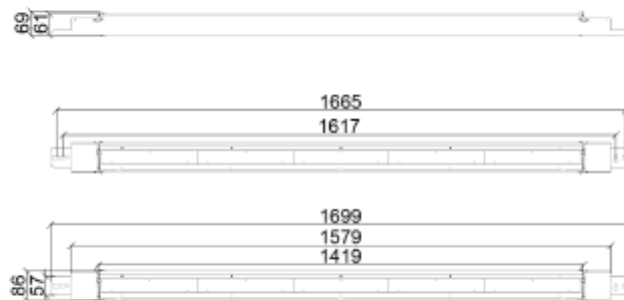

# FDV SPEC SHEET

Z line  
Art. no: 102087-00-1-ddd

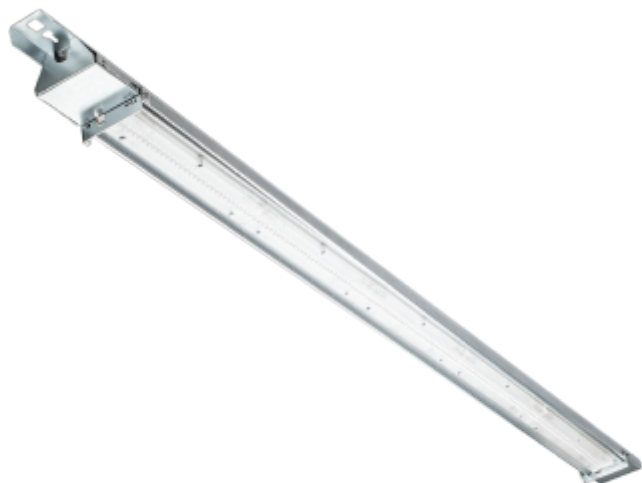

## Z line



Art. no: 102087-00-1-ddd

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	7880
Lumen LED (tc=25):	8200
Spredningsvinkel [°]:	70°
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	840
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Lens

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	DALI2
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Flimmerfri:	Ja
Standby power Psb (W) <:	0,25
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Systemeffekt [W]:	42
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	15
Maks belastning pr kurs - B16:	24
Maks belastning pr kurs - C10:	25
Maks belastning pr kurs - C16:	40
Lekkasjestrøm [mA]:	0,5
Startstrøm I <sub>max</sub> [A]:	25
Startstrøm tid [µs]:	300
Strøm LED [mA]:	300



## FDV SPEC SHEET

Z line

Art. no: 102087-00-1-ddd



### PRODUKT

IP-grad:	IP23
Vandal klasse:	IK02
Driftstemperatur [°C]:	0 - 40
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Stål
Lengde [mm]:	1700
Høyde [mm]:	69
Bredde [mm]:	86
Vekt [kg]:	4
Hoved Materiale:	Stål

### MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Hurtigkobling
Gjennomgangskobling (mm2):	5x2,5
Montering:	Utenpåliggende, Tak