



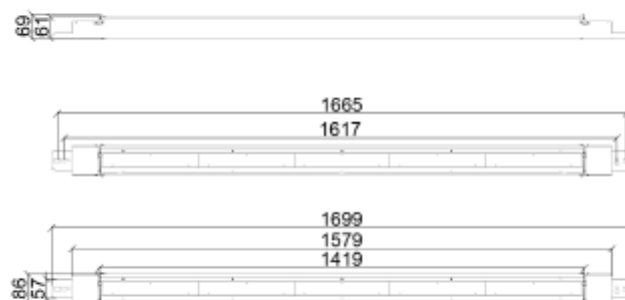

FDV SPEC SHEET

Z line
Art. no: 102088-01-1-ddd

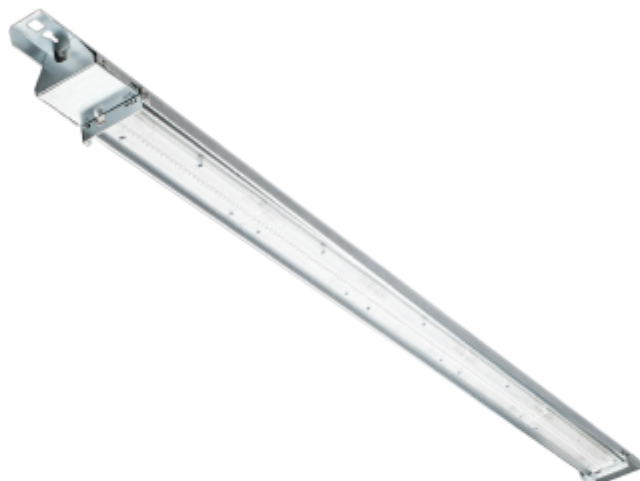

Z line



Art. no: 102088-01-1-ddd

LYS TEKNISK		ELEKTRISK DATA	
Lyskilde :	LED (innebygget)	Dimmetype:	DALI2
Lumen ut (lm):	13515	Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Lumen LED (tc=25):	14200	Flimmerfri:	Ja
Spredningsvinkel [°]:	90°	Standby power Psb (W) <:	0,25
Fargetemperatur [K]:	4000	Flicker metric (Pst LM) <:	1
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80	Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Fargekode:	840	Systemeffekt [W]:	74
Fargetoleranse [SDCM]:	3	Spenning [V]:	230V 50Hz
Optikk:	Lens	Isolasjonsklasse:	1
		Maks belastning pr kurs - B10:	15
		Maks belastning pr kurs - B16:	24
		Maks belastning pr kurs - C10:	25
		Maks belastning pr kurs - C16:	40
		Lekkasjestrøm [mA]:	0,5
		Startstrøm I _{max} [A]:	25
		Startstrøm tid [µs]:	280
		Strøm LED [mA]:	500



FDV SPEC SHEET

Z line

Art. no: 102088-01-1-ddd



PRODUKT

IP-grad:	IP23
Vandal klasse:	IK02
Driftstemperatur [°C]:	0 - 40
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Stål
Lengde [mm]:	1700
Høyde [mm]:	69
Bredde [mm]:	86
Vekt [kg]:	4
Hoved Materiale:	Stål

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Hurtigkobling
Gjennomgangskobling (mm2):	5x2,5
Montering:	Utenpåliggende, Tak