



FDV SPEC SHEET


Ceto Fixed

Art. no: 28830-2-01-36-3

Ledpro
by NORLUX



92mm

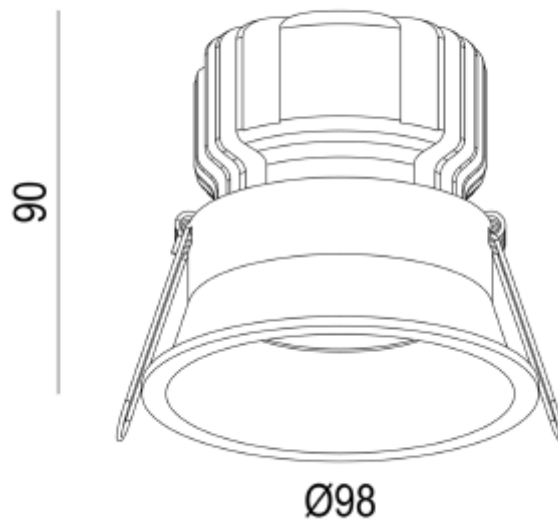

Ceto Fixed



Art. no: 28830-2-01-36-3

LYS TEKNISK

Lumen ut (lm):	1426
Lumen LED (tc=25):	1500
Spredningsvinkel [°]:	36°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Depending on driver
Utsparring [mm]:	Ø92
Montering:	Innfelt, Tak

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Avhengig av driver
Systemeffekt [W]:	15
Spennning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Belastning pr kurs - B10:	35
Belastning pr kurs - B16:	56
Belastning pr kurs - C10:	74
Belastning pr kurs - C16:	118
Lekkasjestrøm [mA]:	5
Startstrøm I _{max} [A]:	5
Startstrøm tid [µs]:	300
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	350
Spennning LED Min [V]:	32,4
Spennning LED Max [V]:	36



FDV SPEC SHEET

Ceto Fixed

Art. no: 28830-2-01-36-3



PRODUKT

Monteres rett i isolasjon:	No
IP-grad:	IP44
Vandal klasse:	IK02
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 45
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
Høyde [mm]:	90
Diameter [mm]:	98
Vekt [kg]:	0,35
Hoved Materiale:	Aluminium
Diffusere Materiale:	Aluminium
Materiale 2:	Polycarbonate
Hoved Materiale:	Aluminium
Diffusere Materiale:	Aluminium
Materiale 2:	Polycarbonate