




FDV SPEC SHEET

Silindir 60

Art. no: 1014060-20-3-p

Ledpro
by NORLUX

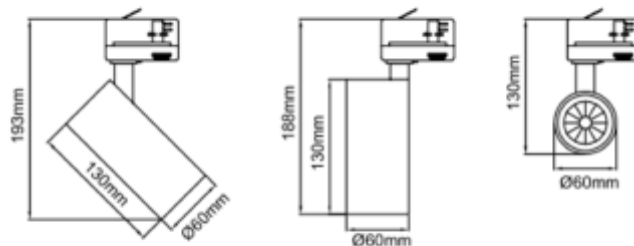

Silindir 60



A++

Art. no: 1014060-20-3-p

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	1411
Lumen LED (tc=25):	1350
Spredningsvinkel [°]:	20°
Fargetemperatur [K]:	2700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	927
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Skinne 3-Tenning
Montering:	Skinne

PRODUKT

IP-grad:	IP20
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
RAL:	RAL9010
Lengde [mm]:	188
Bredde [mm]:	60

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Faseavsnitt
Systemeffekt [W]:	15
Spennning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	43
Maks belastning pr kurs - B16:	68
Maks belastning pr kurs - C10:	72
Maks belastning pr kurs - C16:	116
Startstrøm I _{max} [A]:	15
Startstrøm tid [µs]:	10
Strøm LED [mA]:	350
Spennning LED Min [V]:	31,5
Spennning LED Max [V]:	37,5