




## PRODUCT SHEET

Silindir 60

Art. no: 1014060-40-3-p

**Ledpro**  
by NORLUX


# Silindir 60

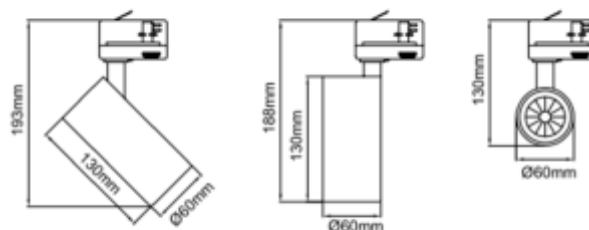

A++

### SPECIFICATIONS

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Lyskilde :                 | LED (innebygget) |
| Systemeffekt [W]:          | 15W              |
| Fargetemperatur [K]:       | 2700K            |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 90               |
| Lumen ut (lm):             | 1310lm           |
| Lumen LED (tc=25):         | 1350lm           |
| Spredningsvinkel [°]:      | 40°              |
| Optikk:                    | Klar             |
| Dimmetype:                 | Faseavsnitt      |
| Spenning [V]:              | 230V 50Hz        |
| Tilkobling:                | Skinne 3-Tenning |
| Montering:                 | Skinne           |
| Forventet Levetid :        | L80B10: 100 000h |
| Fargetoleranse [SDCM]:     | 3                |
| Farge :                    | Hvit             |
| Lengde [mm]:               | 188mm            |
| Bredde [mm]:               | 60mm             |

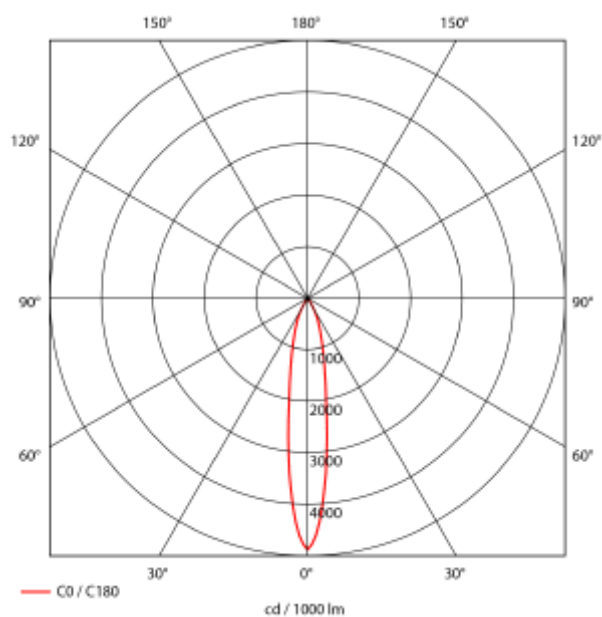

Silindir 60 er en moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Driveren er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlighten kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse.