





PRODUCT SHEET

Phoenix Surface Downlight

Art. no: 101861-01-2

Ledpro
by NORLUX

Phoenix Surface Downlight

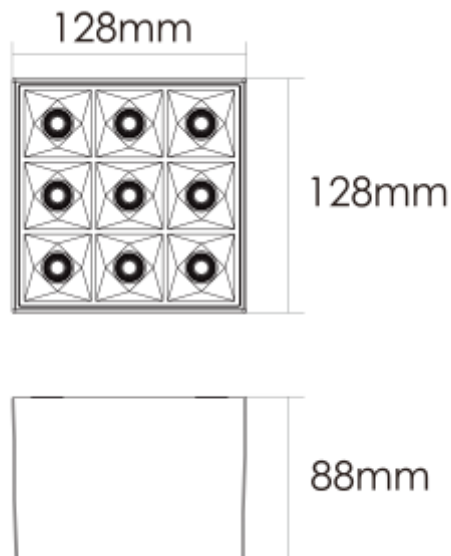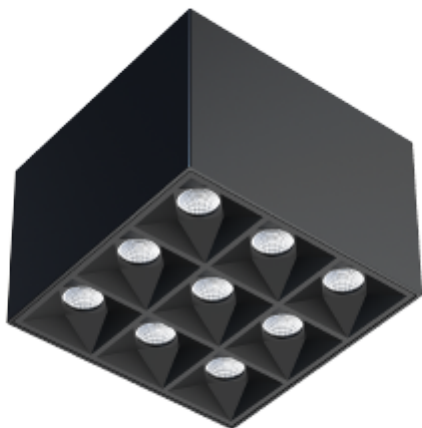

Phoenix Utenpåliggende downlight benytter den aller siste LED-teknologien som sammen med mikroreflektor og antirefleksdeksel gir et lunt og behagelig lys med UGR17. Det gjør den ideell for kontor, hotell, trappegang og korridor. Leveres med dimbar fasekutt driver



SPECIFICATIONS	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	18W
Fargetemperatur [K]:	3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	1650lm
Lumen LED (tc=25):	1850lm
Spredningsvinkel [°]:	35°
Optikk:	Klar
Dimmetype:	Faseavsnitt
Flimmerfri:	Ja
Spenning [V]:	230V 50Hz
Montering:	Tak
Forventet Levetid :	L80B10: 50 000h
Lumen/W:	92lm/W
UGR (<=):	17
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	128mm
Høyde [mm]:	88mm
Bredde [mm]:	128mm
Vekt [kg]:	0,6kg
Monteres rett i isolasjon:	No