





PRODUCT SHEET

Phoenix Surface Downlight

Art. no: 101861-01-3

Ledpro
by NORLUX

Phoenix Surface Downlight

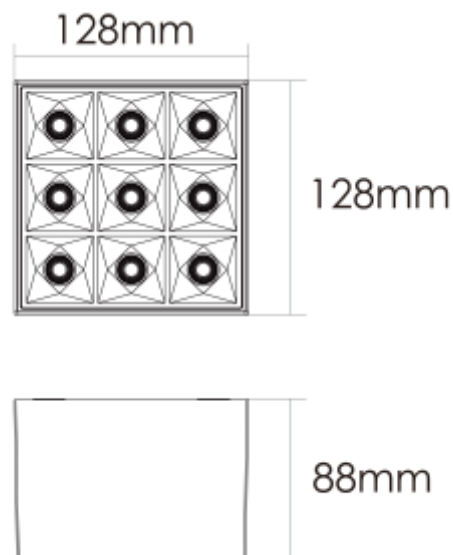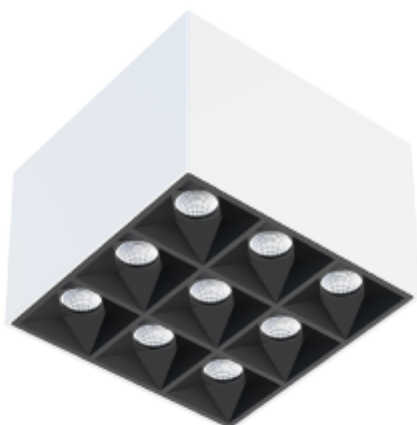

Phoenix Utenpåliggende downlight benytter den aller siste LED-teknologien som sammen med mikroreflektor og antirefleksdeksel gir et lunt og behagelig lys med UGR17. Det gjør den ideell for kontor, hotell, trappegang og korridor. Leveres med dimbar fasekutt driver



SPECIFICATIONS

| | |
|----------------------------|------------------|
| Lyskilde : | LED (innebygget) |
| Systemeffekt [W]: | 18W |
| Fargetemperatur [K]: | 3000K |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80 |
| Lumen ut (lm): | 1650lm |
| Lumen LED (tc=25): | 1850lm |
| Spredningsvinkel [°]: | 35° |
| Optikk: | Klar |
| Dimmetype: | Faseavsnitt |
| Flimmerfri: | Ja |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Montering: | Tak |
| Forventet Levetid : | L80B10: 50 000h |
| Lumen/W: | 92lm/W |
| UGR (<=): | 17 |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Farge : | Hvit |
| Lengde [mm]: | 128mm |
| Høyde [mm]: | 88mm |
| Bredde [mm]: | 128mm |
| Vekt [kg]: | 0,8kg |
| Monteres rett i isolasjon: | No |