





FDV SPEC SHEET

Phoenix Surface Downlight

Art. no: 101861-01-3

Ledpro
by NORLUX

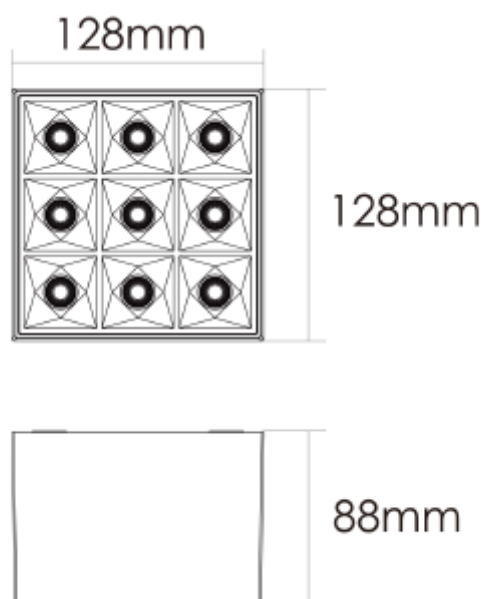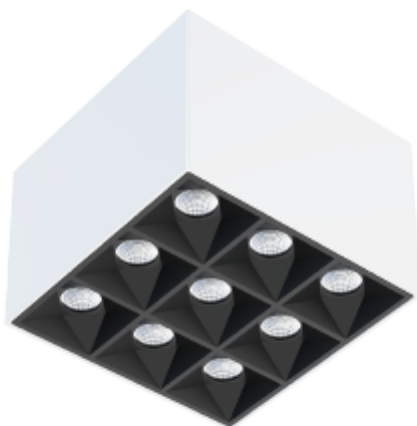

Phoenix Surface Downlight



Art. no: 101861-01-3

LYS TEKNISK

Lyskilde:	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	1650
Lumen LED (tc=25):	1850
Spredningsvinkel [°]:	35°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING

Montering:	Tak
------------	-----



FDV SPEC SHEET

Phoenix Surface Downlight

Art. no: 101861-01-3



PRODUKT		ELEKTRISK DATA	
Monteres rett i isolasjon:	No	UGR (<=):	17
IP-grad:	IP20	Dimmetype:	Faseavsnitt
Vandal klasse:	IK04	Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 45	Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Forventet Levetid :	L80B10: 50 000	Flimmerfri:	Ja
Farge :	Hvit	Flicker metric (Pst LM) <:	1
RAL:	RAL9003	Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Lengde [mm]:	128	Systemeffekt [W]:	18
Høyde [mm]:	88	Spenning [V]:	230V 50Hz
Bredde [mm]:	128	Isolasjonsklasse:	1
Vekt [kg]:	0,8	Belastning pr kurs - B10:	35
Hoved Materiale:	Aluminium	Belastning pr kurs - B16:	56
		Belastning pr kurs - C10:	74
		Belastning pr kurs - C16:	118
		Lekkasjestrøm [mA]:	7
		Startstrøm I _{max} [A]:	5
		Startstrøm tid [µs]:	300
		Sokkel :	N/A
		Strøm LED [mA]:	700
		Spenning LED Min [V]:	20
		Spenning LED Max [V]:	30