



FDV SPEC SHEET


Rise L

Art. no: 11094-32-2

Ledpro
by NORLUX



76x76mm

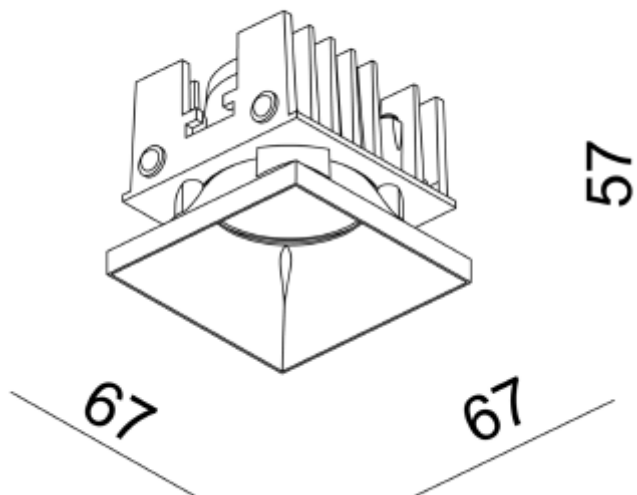

Rise L



Art. no: 11094-32-2

LYS TEKNISK

Lumen LED (tc=25):	900
Spredningsvinkel [°]:	32°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	930

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Terminal
Utsparring [mm]:	76x76
Montering:	Innfelt, Tak

PRODUKT

IP-grad:	IP20
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	67
Høyde [mm]:	57
Bredde [mm]:	67

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Faseavsnitt
Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Systemeffekt [W]:	9,2
Spennning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Belastning pr kurs - B10:	35
Belastning pr kurs - B16:	56
Belastning pr kurs - C10:	74
Belastning pr kurs - C16:	118
Lekkasjestrøm [mA]:	0,7
Startstrøm I _{max} [A]:	5
Startstrøm tid [µs]:	300
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	500
Spennning LED Min [V]:	24,5