




FDV SPEC SHEET

Acrux Adjustable

Art. no: 2102-36-3

Ledpro
by NORLUX

82-88mm

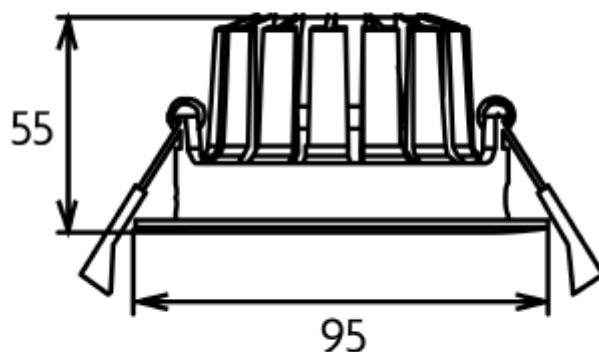

Acrux Adjustable



Art. no: 2102-36-3

LYS TEKNISK

| | |
|----------------------------|------------------|
| Lyskilde : | LED (innebygget) |
| Lumen ut (lm): | 650 |
| Lumen LED (tc=25): | 650 |
| Spredningsvinkel [°]: | 36° |
| Fargetemperatur [K]: | 2700 |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 90 |
| Fargekode: | 927 |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Optikk: | Klar |

MONTERING / TILKOBLING

| | |
|------------------|---------------|
| Tilkobling: | Hurtigkobling |
| Utsparring [mm]: | Ø82-Ø88 |
| Montering: | Innfelt, Tak |

ELEKTRISK DATA

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Dimmetype: | Fasekutt |
| Dimming Phasecut Type: | Leading / Trailing edge |
| Systemeffekt [W]: | 10 |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Isolasjonsklasse: | 2 |
| Belastning pr kurs - B10: | 35 |
| Belastning pr kurs - B16: | 56 |
| Belastning pr kurs - C10: | 74 |
| Belastning pr kurs - C16: | 118 |
| Lekkasjestrøm [mA]: | 0,7 |
| Startstrøm I _{max} [A]: | 5 |
| Startstrøm tid [µs]: | 100 |
| Sokkel : | N/A |
| Strøm LED [mA]: | 230 |
| Spenning LED Min [V]: | 32 |
| Spenning LED Max [V]: | 38 |



FDV SPEC SHEET

Acrux Adjustable

Art. no: 2102-36-3



PRODUKT

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Monteres rett i isolasjon: | No |
| IP-grad: | IP54 |
| Vandal klasse: | IK06 |
| Forventet Levetid : | L80B10: 100 000 |
| Farge : | Hvit |
| RAL: | RAL9016 |
| Høyde [mm]: | 55 |
| Bredde [mm]: | 95 |