



PRODUCT SHEET


Acrux Adjustable

Art. no: 2302-36-3

Ledpro
by NORLUX


Acrux Adjustable

82-88mm

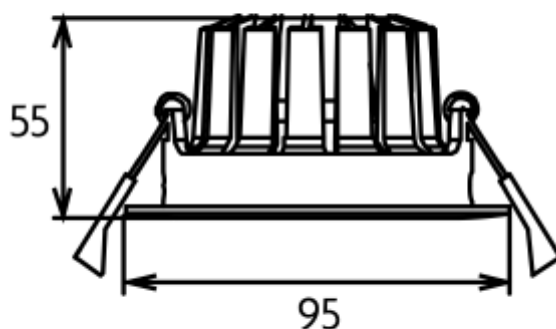

SPECIFICATIONS

Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	10W
Fargetemperatur [K]:	3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Lumen ut (lm):	790lm
Lumen LED (tc=25):	850lm
Spredningsvinkel [°]:	36°
Optikk:	Klar
Dimmetype:	Faseavsnitt
Spennning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Innfelt, Tak
Utsparring [mm]:	Ø82-Ø88mm
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Lumen/W:	61lm/W
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Hvit
Høyde [mm]:	55mm
Bredde [mm]:	95mm
Vekt [kg]:	0,4kg
Monteres rett i isolasjon:	No

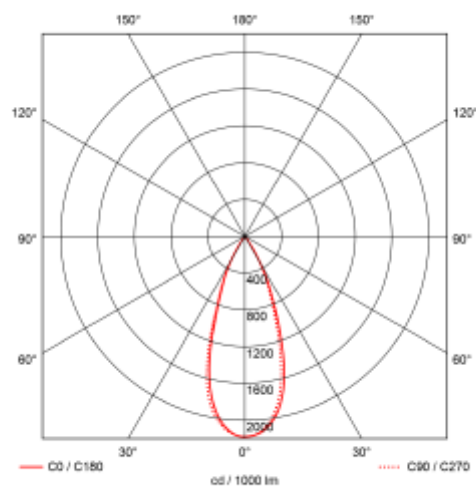

Acrux Adjustable er den ideelle løsningen for å skape et behagelig og funksjonelt lysmiljø i ethvert rom. Den lavtbyggende og tiltbare downlighten er perfekt egnet for bruk i hytter, kjøkken, boliger og badetrom. Med en IP54 klassifisering garanterer Acrux Adjustable beskyttelse mot støv og sprut, og dens varmhvite fargetemperatur på 2700K skaper en avslappende atmosfære. Også tilgjengelig i hvit med 3000K.

Leveres komplett med dimbar faseavsnitt driver. Velg variant under.