



FDV SPEC SHEET


Cold 10

Art. no: 1111-30-32

Ledpro
by NORLUX



250x36mm

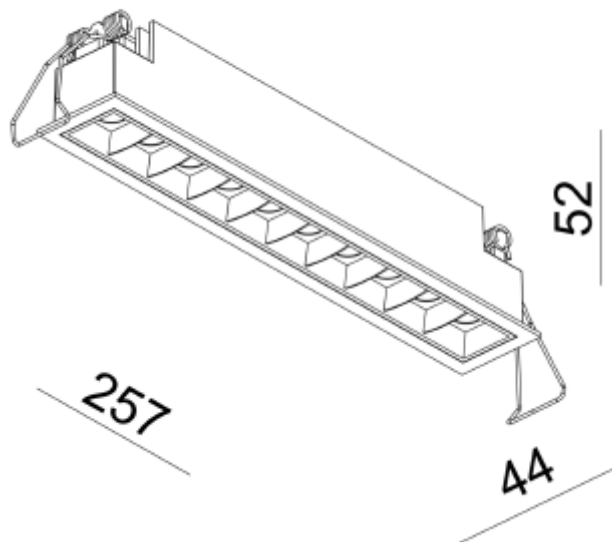

Cold 10



Art. no: 1111-30-32

LYS TEKNISK

Lyskilde:	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	2150
Lumen LED (tc=25):	2100
Spredningsvinkel [°]:	30°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	930
Optikk:	Ingen

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Depending on driver
Utsparring [mm]:	250x36
Montering:	Innfelt, Tak

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Avhengig av driver
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Flimmerfri:	Ja
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Systemeffekt [W]:	2x10
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	3
Belastning pr kurs - B10:	35
Belastning pr kurs - B16:	56
Belastning pr kurs - C10:	74
Belastning pr kurs - C16:	118
Lekkasjestrøm [mA]:	7
Startstrøm I _{max} [A]:	5
Startstrøm tid [µs]:	300
Sokkel:	N/A
Strøm LED [mA]:	700
Spenning LED Max [V]:	30



FDV SPEC SHEET

Cold 10

Art. no: 1111-30-32



PRODUKT

Monteres rett i isolasjon:	No
IP-grad:	IP20
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit/Sort
Lengde [mm]:	257
Høyde [mm]:	52
Bredde [mm]:	44
Vekt [kg]:	0,7
Hoved Materiale:	Aluminium
Materiale 2:	Mechanical installed part (Steel)