




FDV SPEC SHEET

Linear

Art. no: 19041-02-2

Ledpro
by NORLUX

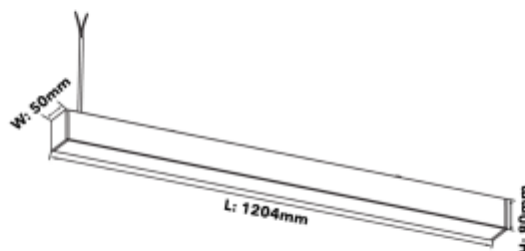

Linear



Art. no: 19041-02-2

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen LED (tc=25):	4300
Spredningsvinkel [°]:	110°
Fargetemperatur [K]:	30/35/4000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830/835/840
Optikk:	Opal

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Skinne 3-Tenning
Montering:	Skinne, Tak

PRODUKT

IP-grad:	IP40
Vandal klasse:	IK08
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	1204
Høyde [mm]:	140
Bredde [mm]:	50
Vekt [kg]:	3,5

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Ingen
Systemeffekt [W]:	36
Spennning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Maks belastning pr kurs - B10:	23
Maks belastning pr kurs - B16:	39
Maks belastning pr kurs - C10:	38
Maks belastning pr kurs - C16:	64
Lekkasjestrøm [mA]:	0,7
Startstrøm I _{max} [A]:	58
Startstrøm tid [µs]:	15
Sokkel :	N/A