




## PRODUCT SHEET

Cylinder 45

Art. no: 102191-D2W-36-2-p

**Ledpro**  
by NORLUX

# Cylinder 45

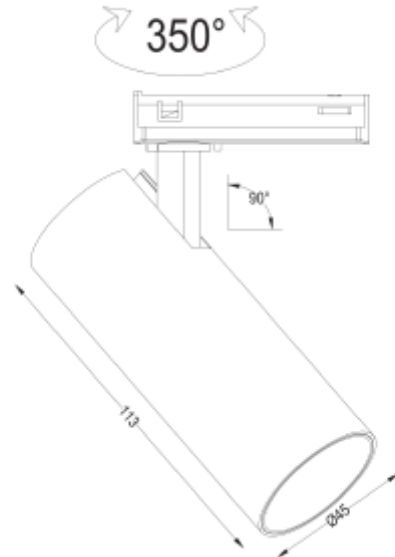

### SPECIFICATIONS

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Lyskilde :                 | LED (innebygget) |
| Systemeffekt [W]:          | 8W               |
| Fargetemperatur [K]:       | 3000-1800K       |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 90               |
| Lumen ut (lm):             | 450lm            |
| Lumen LED (tc=25):         | 570lm            |
| Spredningsvinkel [°]:      | 36°              |
| Optikk:                    | Klar             |
| Dimmetype:                 | Faseavsnitt      |
| Flimmerfri:                | Ja               |
| Spenning [V]:              | 230V 50Hz        |
| Tilkobling:                | Skinne 1-Tenning |
| Montering:                 | Skinne, Tak      |
| Forventet Levetid :        | L80B10: 100 000h |
| UGR (<=):                  | 19               |
| Lumen/W:                   | 56lm/W           |
| Fargetoleranse [SDCM]:     | 3                |
| Farge :                    | Sort             |
| Lengde [mm]:               | 110mm            |
| Høyde [mm]:                | 110mm            |
| Diameter [mm]:             | 45mm             |
| Vekt [kg]:                 | 0,22kg           |
| Nøddlys [t]:               | Uten nøddlys     |

Cylinder 45 er en elegant og moderne spotlight, spesielt designet for å gi et høyt lysutbytte og utmerket fargegjengivelse i en rekke miljøer. Med sin beskjedne diameter på 45mm og lengde på 110mm, er denne spotlighten både diskret og effektiv. Med en innebygd driver i det slanke aluminiumsarmaturet, kan spotlighten vinkles opp til 90° og roteres 350° rundt sin egen akse, noe som gir maksimal justerbarhet. Leveres med en 36° lysspredning, faseavsnitt dimming, og justerbare fargetemperaturer på 2700K, 3000K eller Dim 2 Warm (3000-1800K) for å imøtekomme ulike belysningsbehov.

Cylinder 45 er ideell for bruk i soverom, kafeer, hytter, hoteller, kjøkken og boliger. Den kan monteres enkelt i en 1-tenning skinne, noe som gjør den til en allsidig løsning for både private og kommersielle miljøer.