




## FDV SPEC SHEET

Cylinder 45

Art. no: 102191-D2W-36-3-p

**Ledpro**  
by NORLUX

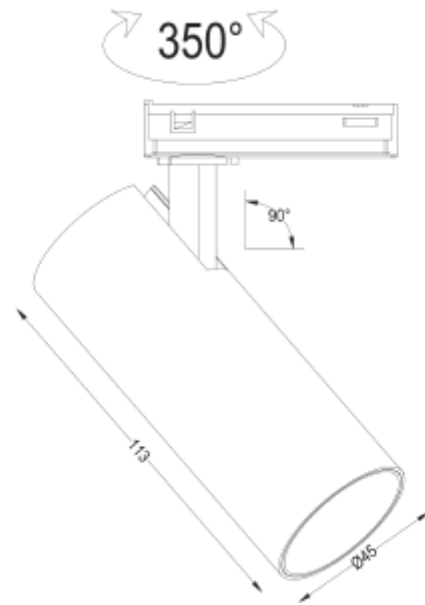

# Cylinder 45



Art. no: 102191-D2W-36-3-p

### LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	450
Lumen LED (tc=25):	570
Spredningsvinkel [°]:	36°
Fargetemperatur [K]:	3000-1800K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	930-918
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar
UGR (<=):	19

### MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Skinne 1-Tenning
Montering:	Skinne, Tak



## FDV SPEC SHEET

Cylinder 45

Art. no: 102191-D2W-36-3-p



PRODUKT		ELEKTRISK DATA	
IP-grad:	IP20	Dimmetype:	Faseavsnitt
Vandal klasse:	IK02	Flimmerfri:	Ja
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 45	Standby power Psb (W) <:	0,5
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000	Flicker metric (Pst LM) <:	1
Farge :	Hvit	Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
RAL:	RAL9010	Systemeffekt [W]:	8
Lengde [mm]:	110	Spenning [V]:	230V 50Hz
Høyde [mm]:	110	Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Diameter [mm]:	45	Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Vekt [kg]:	0,22	Isolasjonsklasse:	1
Hoved Materiale:	Aluminium	Maks belastning pr kurs - B10:	75
Diffusere Materiale:	Aluminium	Maks belastning pr kurs - B16:	120
Materiale 2:	Polycarbonate	Maks belastning pr kurs - C10:	120
		Maks belastning pr kurs - C16:	192
		Lekkasjestrøm [mA]:	0,25
		Startstrøm I <sub>max</sub> [A]:	5
		Startstrøm tid [µs]:	8
		Sokkel :	N/A
		Strøm LED [mA]:	350
		Spenning LED Min [V]:	15,5
		Spenning LED Max [V]:	18,5
		Nøddlys [t]:	Uten nøddlys