





FDV SPEC SHEET


Ledline

Art. no: 805002-3-ddd

Ledpro
by NORLUX

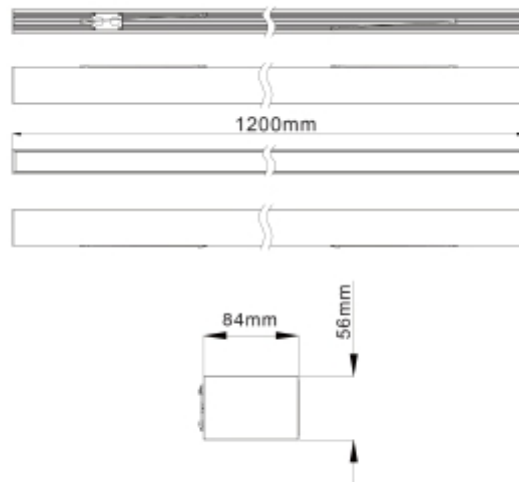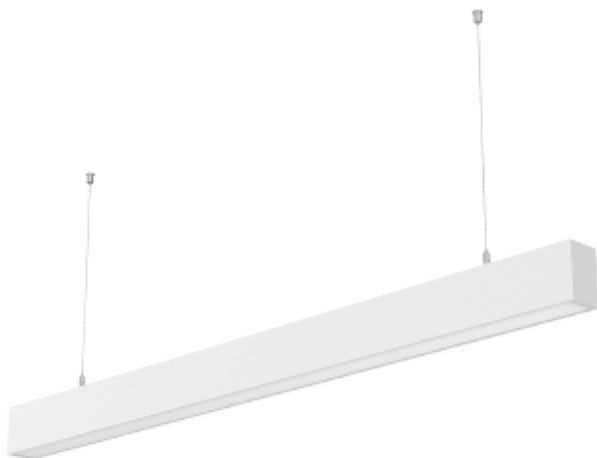

Ledline



Art. no: 805002-3-ddd

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	3650
Lumen LED (tc=25):	4400
Spredningsvinkel [°]:	110
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Optikk:	Opal

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	LEDLine 5-pin
Montering:	Innfelt, Utenpåliggende, Tak, Pend

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	DALI
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Flimmerfri:	Ja
Systemeffekt [W]:	40
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Maks belastning pr kurs - B10:	16
Maks belastning pr kurs - B16:	25
Maks belastning pr kurs - C10:	18
Maks belastning pr kurs - C16:	28
Lekkasjestrøm [mA]:	0,25
Startstrøm I _{max} [A]:	60
Startstrøm tid [µs]:	3,5
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	450
Spenning LED Min [V]:	32
Spenning LED Max [V]:	48



FDV SPEC SHEET

Ledline

Art. no: 805002-3-ddd



PRODUKT

IP-grad:	IP40
Vandal klasse:	IK08
Forventet Levetid :	L70B50: 50 000
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	1200
Høyde [mm]:	84
Bredde [mm]:	56
Vekt [kg]:	3,24