




PRODUCT SHEET

Celestial Plafond

Art. no: 101575-E-S-120-3

Ledpro
by NORLUX

Celestial Plafond

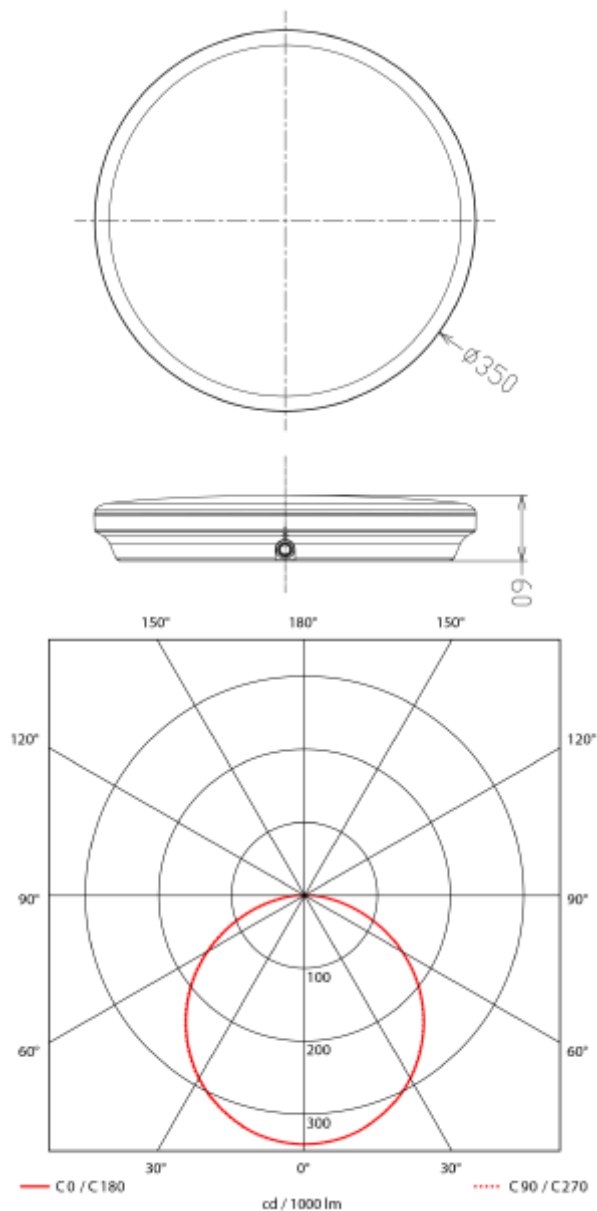

SPECIFICATIONS

Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	25W
Fargetemperatur [K]:	2700-3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	2750lm
Lumen LED (tc=25):	2900lm
Spredningsvinkel [°]:	120°
Optikk:	Opal
Dimmetype:	Sensor (MW)
Flimmerfri:	Ja
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Vegg, Tak
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Lumen/W:	110lm/W
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Hvit
Høyde [mm]:	60mm
Diameter [mm]:	350mm
Vekt [kg]:	1,25kg
Nøddlys [t]:	3 timer
Nøddlys testfunksjon:	Selvtest
Nøddlys lumen ut [lm]:	300lm

Celestial LED taklampe med Nøddlys, microwave sensor og Kelvin switch (2700K - 3000K). 3timer nøddlys med selvtest. Sensor innstillingene kan endres via dip-switch på armaturen. Fabrikk innstillinger: Følsomhet: 100% Hold tid: 5S Dagslyssensor: AV
Teknisk data er basert på 3000K.