




FDV SPEC SHEET

Celestial Plafond
Art. no: 101575-E-S-120-3

Ledpro
by NORLUX

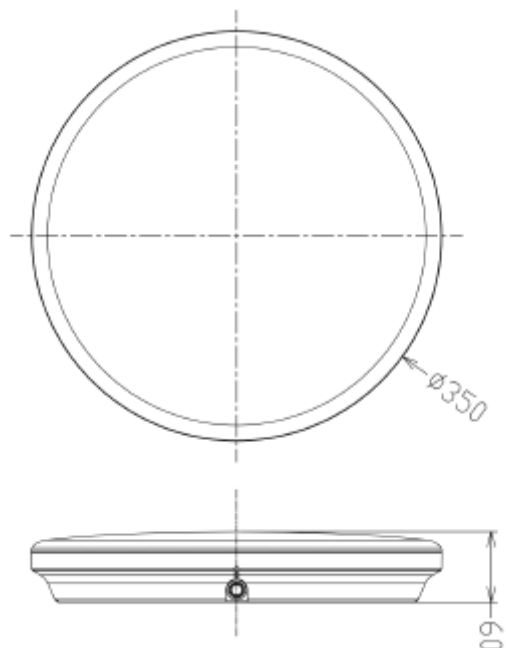

Celestial Plafond



Art. no: 101575-E-S-120-3

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	2750
Lumen LED (tc=25):	2900
Spredningsvinkel [°]:	120°
Fargetemperatur [K]:	2700-3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	827/830
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Opal

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Vegg, Tak

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Sensor (MW)
Flimmerfri:	Ja
Standby power Psb (W) <:	0,5
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Systemeffekt [W]:	25
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Maks belastning pr kurs - B10:	24
Maks belastning pr kurs - B16:	38
Maks belastning pr kurs - C10:	24
Maks belastning pr kurs - C16:	38
Lekkasjestrøm [mA]:	0,75
Startstrøm I _{max} [A]:	29,4
Startstrøm tid [µs]:	81
Strøm LED [mA]:	600
Nøddlys [t]:	3 timer
Nøddlys testfunksjon:	Selvtest
Nøddlys lumen ut [lm]:	300



FDV SPEC SHEET

Celestial Plafond
Art. no: 101575-E-S-120-3



PRODUKT

IP-grad:	IP54
Vandal klasse:	IK06
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 45
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
RAL:	RAL9016
Høyde [mm]:	60
Diameter [mm]:	350
Vekt [kg]:	1,25
Hoved Materiale:	Polykarbonat
Diffusere Materiale:	Polykarbonat