




PRODUCT FAMILY SHEET

NDL190-A

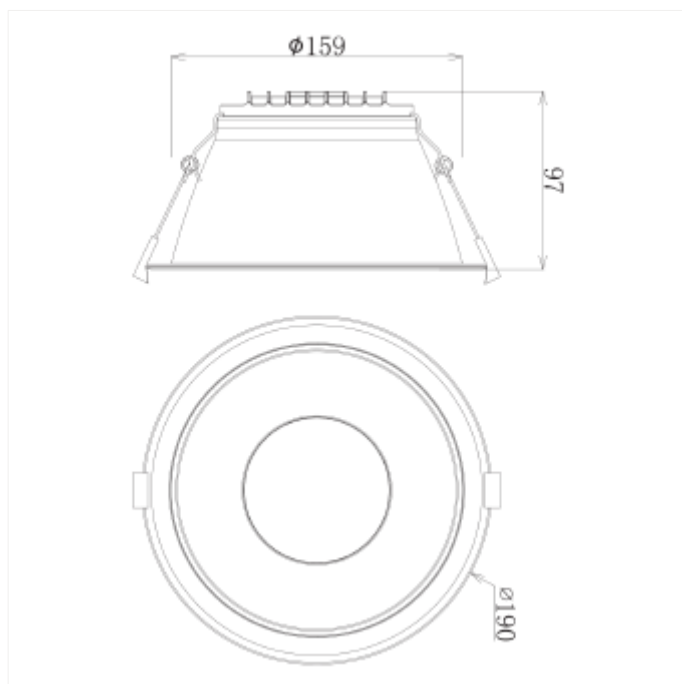

NDL190-A

NDL190-A er en allsidig SMD-downlight med høy effektivitet og optimal varnehåndtering, takket være sin slitesterke Al1060 aluminiumskonstruksjon. Den kan monteres både innfelt og utenpåliggende (med separat kjøpt surface kit), noe som gjør den egnet for ulike installasjonsbehov. Den leveres enten med standard lysinnstilling eller en CCT-justerbar funksjon, som lar deg enkelt velge mellom 3000K og 4000K via en glidebryter. Hullmål: 160-175 mm, velg mellom sort og hvit farge.

Ekstra tilbehør: Surface kit for enkel utenpåliggende montering

Driver kjøpes separat velg mellom on/off, phasecut eller DALI-styring

VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
--------	------------	-----------------	-------------------	---------	----------------	--------------	---------	-------	---------------	------------