




## PRODUCT FAMILY SHEET

NDL190-A

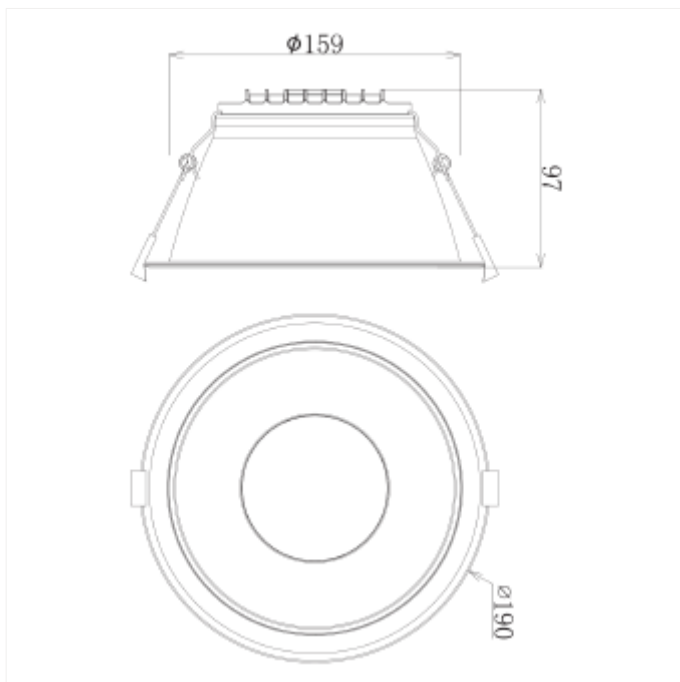

# NDL190-A

NDL190-A er en allsidig SMD-downlight med høy effektivitet og optimal varmehåndtering, takket være sin slitesterke Al1060 aluminiumskonstruksjon. Den kan monteres både innfelt og utenpåliggende (med separat kjøpt surface kit), noe som gjør den egnet for ulike installasjonsbehov.

Den leveres enten med standard lysinnstilling eller en CCT-justerbar funksjon, som lar deg enkelt velge mellom 3000K og 4000K via en glidebryter.

Hullmål: 160-175 mm, velg mellom sort og hvit farge.

Ekstra tilbehør: Surface kit for enkel utenpåliggende montering

Driver kjøpes separat velg mellom

On/off - Powerswitch 25-13W

Phasecut

DALI-styring

103271-60-3 3000K 13W = 1626lm

103271-60-3 4000K 13W = 1674lm

103271-60-3 3000K 16W = 2127lm

103271-60-3 4000K 16W = 2191lm

103271-60-3 3000K 18W = 2408lm

103271-60-3 4000K 18W = 2482lm

103271-60-3 3000K 20W = 2618lm

103271-60-3 4000K 20W = 2700lm

103271-60-3 3000K 25W = 3095lm

103271-60-3 4000K 25W = 3190lm

## VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
103271-60-2	25	3800	3190	3000-4000K	60°	Frosted	90	Black	nding on Dr	EPN0024

103271-60-3

PRODUCT FAMILY SHEET

NDL190-A



	25	3800	3190	3000-4000K	60°	Frosted	90	White	nding on Dr	EPN0024
103270-60-3	25	3900	3300	4000	60°	Frosted	80	White	nding on Dr	EPN0024
103270-60-2	25	3900	3300	4000	60°	Frosted	80	Black	nding on Dr	EPN0024