




PRODUCT FAMILY SHEET

NDL235-A

NORLUX®

Lighting Solutions

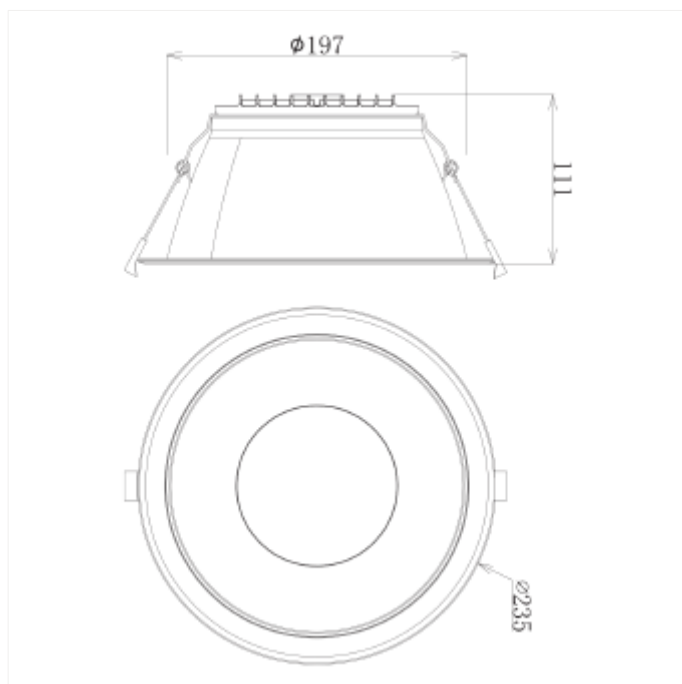

NDL235-A

NDL235-A er en allsidig SMD-downlight med høy effektivitet og optimal varmegåndtering, takket være sin slitesterke Al1060 aluminiumskonstruksjon. Den kan monteres både innfelt og utenpåliggende (med separat kjøpt surface kit), noe som gjør den egnet for ulike installasjonsbehov. Den leveres enten med standard lysinnstilling eller en CCT-justerbar funksjon, som lar deg enkelt velge mellom 3000K og 4000K via en glidebryter. Hullmål: 195-210mm, velg mellom sort og hvit farge.

Ekstra tilbehør: Surface kit for enkel utenpåliggende montering

Driver kjøpes separat velg mellom

On/off - Powerswitch 30-18W

Phasecut

DALI-styring

VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
103272-60-2	30	4600	4257	3000-4000K	60°	Frosted	90	Black	nding on Dr	EPN0024
103272-60-3	30	4600	4257	3000-4000K	60°	Frosted	90	White	nding on Dr	EPN0024