



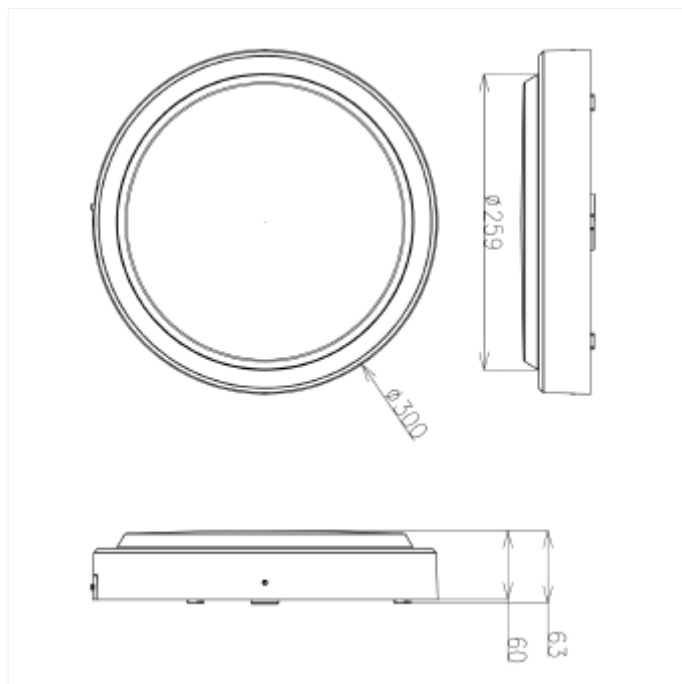

PRODUCT FAMILY SHEET

Yil

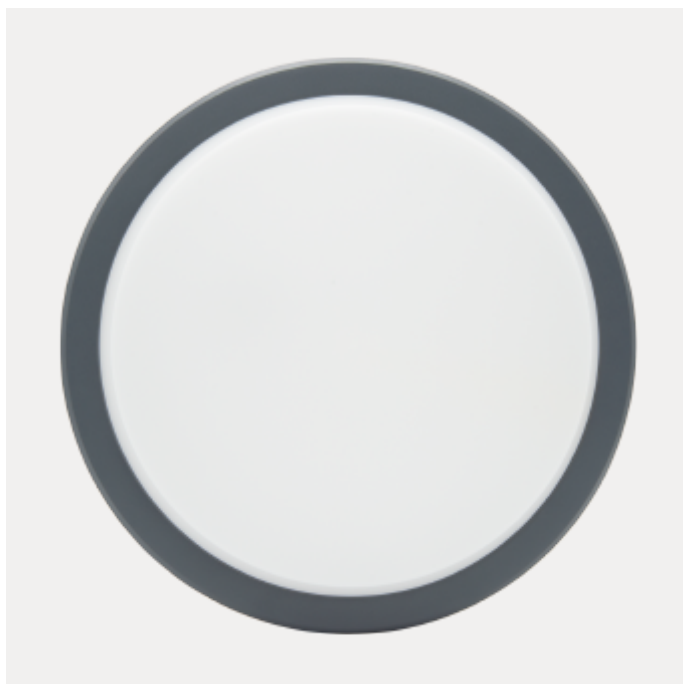

Yil

Rund utendørslampe (IP65) for vegg og takmontering i solid utførelse (IK10). Med opal avdekning og 120° lysspredning gir YIL behagelig og lunt lys som lyser opp uteplassen. YIL leveres med bryter for å endre lysets fargetemperatur og effekt. Dette gjør den anvendelig de fleste steder. Velg mellom 3000K, 4000K eller 5700K i enten 10W/15W med og uten halv avskjerming eller 20/25W uten avskjerming med DALI.

VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
10101-2-01-7- ddd	20/25	2900	2740	3/4/5700	120°	PC Opal	80	Dark Grey	DALI2	QuickConnect
10101-2-01-2- ddd	20/25	2900	2740	3/4/5700	120°	PC Opal	80	Black	DALI2	QuickConnect
10100-2-04-7	10/15	1100	1050	3/4/5700	120°	PC Opal	80	Dark Grey	None	QuickConnect
10100-2-01-7	10/15	1750	1700	3/4/5700	120°	PC Opal	80	Dark Grey	None	QuickConnect
10102-2-01-5- ddd	20/25	2700		3/4/5700	120°	PC Opal	90	Dark Grey	DALI2	QuickConnect