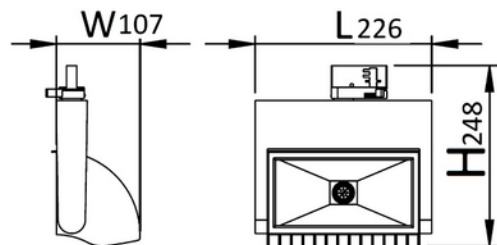


**PRODUKTDATABLAD**

Lata Wall II 4600lm 840 60° 41W WH 3-Circuit

Art.no: 01103-00-3

*Lighting Solutions*

Lata Wall II 4600lm 840 60° 41W WH 3-Circuit



Lata Wall II er en skinnemontert armatur med en reflektor som sørger for bred spredning av lyset og kan lyse opp store overflater. Produsert i støpt aluminium for å sørge for maksimal levetid. Meget fleksibel lampe som er tiltbar i 90° og kan roteres hele 355°.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	41

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Lata Wall II
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Lata Wall II 4600lm 840 60° 41W WH 3-Circuit

Art.no: 01103-00-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	0 - 35

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	4550
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4600
Effektivitet (system) (lm/W)	112
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	60°
Levetid (t)	L80B50: 50 000

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	TCI
Produsentens driverbeskrivelse	Super Pro 42/1050 BI
Effekt (driver) (W)	42
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Maks belastning per kurs - B10	31
Maks belastning per kurs - C16	85

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	226.0
Bredde (produkt) (mm)	107.0
Høyde (produkt) (mm)	248.0
Vekt (produkt) (kg)	2.6

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk, Showrom

**PRODUKTDATABLAD**

Lata Wall II 4600lm 840 60° 41W WH 3-Circuit

Art.no: 01103-00-3

*Lighting Solutions*

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

LYSDISTRIBUSJON