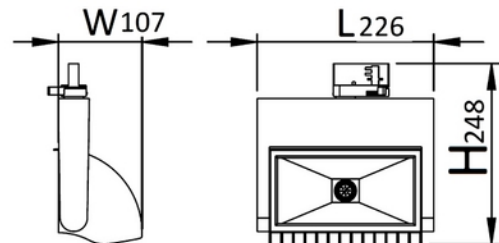


**PRODUKTDATABLAD**

Lata Wall II 4500lm 830 60° 41W BK 3-Circuit DALI

Art.no: 01113-00-2-ddd

*Lighting Solutions*

Lata Wall II 4500lm 830 60° 41W BK 3-Circuit DALI



Lata Wall II er en skinnemontert armatur med en reflektor som sørger for bred spredning av lyset og kan lyse opp store overflater. Produsert i støpt aluminium for å sørge for maksimal levetid. Meget fleksibel lampe som er tiltbar i 90° og kan roteres hele 355°.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	41

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Lata Wall II
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Lata Wall II 4500lm 830 60° 41W BK 3-Circuit DALI

Art.no: 01113-00-2-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	0 - 35

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	4450
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4500
Effektivitet (system) (lm/W)	109
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	60°
Levetid (t)	L80B50: 50 000

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	Super Pro 42/1050 BI
Effekt (driver) (W)	42
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Maks belastning per kurs - B10	31
Maks belastning per kurs - C16	85

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	226.0
Bredde (produkt) (mm)	107.0
Høyde (produkt) (mm)	248.0
Vekt (produkt) (kg)	2.6

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak

**PRODUKTDATABLAD**

Lata Wall II 4500lm 830 60° 41W BK 3-Circuit DALI

Art.no: 01113-00-2-ddd

*Lighting Solutions***MONTERING OG TILKOBLING**

Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning
---------------------	------------------

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

LYSDISTRIBUSJON