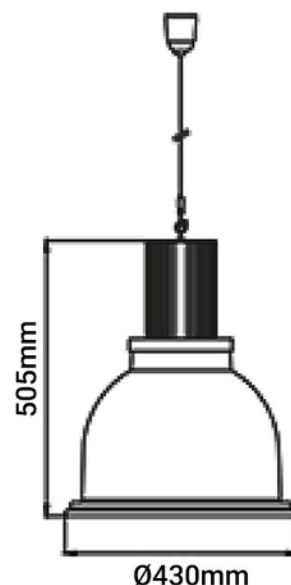



**PRODUKTDATABLAD**

High Bay 5650lm 830 30° 46W 18i3 Grey

Art.no: 02050-2-30-1

*Lighting Solutions*

High Bay 5650lm 830 30° 46W 18i3 Grey



Denne modellen er den mest populære innen High Bay-området. Med sitt unike desing er denne modellen spesielt egnet hvis det er etterspørsel etter høy belysning til krevende arealer. Velg mellom: - Hvit, Sort eller Grå farge. - 30°, 45° eller 60° - On/Off eller DALI Kommer med 18i3 chassis-kontakt for plug & play. Leveres med 5 meter wire.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	46

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	High Bay
IP (system)	IP40
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	LED (innebygget)

**PRODUKTDATABLAD**

High Bay 5650lm 830 30° 46W 18i3 Grey

Art.no: 02050-2-30-1

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Effektivitet (system) (lm/W)	116
Lumen ut (system) (lm)	5341
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	5650
Strålevinkel (°)	30°
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargekode	830
Produsentbeskrivelse (COB)	COB SLE G7 21mm 6000lm 830 H ADV
MacAdam (SDCM)	3
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.6
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	39.3
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	null - 2100

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Philips
Produsentens driverbeskrivelse	Xitanium 50W/m 0.7-1.5A 54V 230V
Effekt (driver) (W)	50
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700 - 1500
Strøminnstilling (driver)	Simpleset (Philips)
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	24.0 - 54.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	4.0
Maks belastning per kurs - B10	18
Maks belastning per kurs - B16	30
Maks belastning per kurs - C10	31
Maks belastning per kurs - C16	51

**PRODUKTDATABLAD**

High Bay 5650lm 830 30° 46W 18i3 Grey

Art.no: 02050-2-30-1

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm tid (µs)	250.0
Startstrøm I _{max} (A)	18.0

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	505.0
Bredde (produkt) (mm)	430.0
Vekt (produkt) (kg)	5.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Nedhengt, Tak, Pendel
Bruksområde	Næring
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
Energy Efficiency Class	A++ - A
CE-merke	Yes
EPREL Energiklasse	D



PRODUKTDATABLAD

High Bay 5650lm 830 30° 46W 18i3 Grey

Art.no: 02050-2-30-1



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

