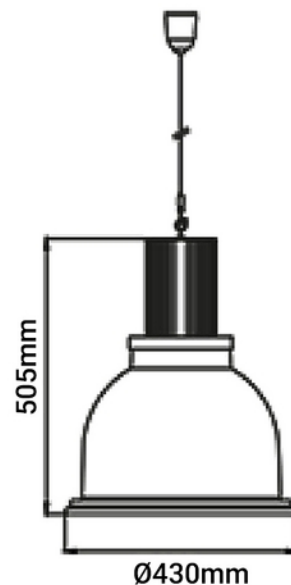



**PRODUKTDATABLAD**

High Bay 5650lm 830 60° 46W 18i3 Grey

Art.no: 02050-2-60-1

*Lighting Solutions*

High Bay 5650lm 830 60° 46W 18i3 Grey



Denne modellen er den mest populære innen High Bay-området. Med sitt unike desing er denne modellen spesielt egnet hvis det er etterspørsel etter høy belysning til krevende arealer. Velg mellom: - Hvit, Sort eller Grå farge. - 30°, 45° eller 60° - On/Off eller DALI Kommer med 18i3 chassis-kontakt for plug & play. Leveres med 5 meter wire.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	1050
Effekt (system) (W)	46

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	High Bay
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

High Bay 5650lm 830 60° 46W 18i3 Grey

Art.no: 02050-2-60-1

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	5150
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	5650
Effektivitet (system) (lm/W)	112
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	60°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Tridonic

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Philips
Produsentens driverbeskrivelse	Xitanium 50W/m 0.7-1.5A 54V 230V
Effekt (driver) (W)	50
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700 - 1500
Strømminnstilling (driver)	Simpleset (Philips)
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	24.0 - 54.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	4.0
Maks belastning per kurs - B10	18
Maks belastning per kurs - B16	30
Maks belastning per kurs - C10	31
Maks belastning per kurs - C16	51
Startstrøm tid (µs)	250.0
Startstrøm I _{max} (A)	18.0

**PRODUKTDATABLAD**

High Bay 5650lm 830 60° 46W 18i3 Grey

Art.no: 02050-2-60-1

*Lighting Solutions***DIMENSJONER**

Bredde (produkt) (mm)	430.0
Høyde (produkt) (mm)	505.0
Vekt (produkt) (kg)	5.0

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Grå
-------	-----

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Næring
Montering	Nedhengt, Tak, Pendel
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON