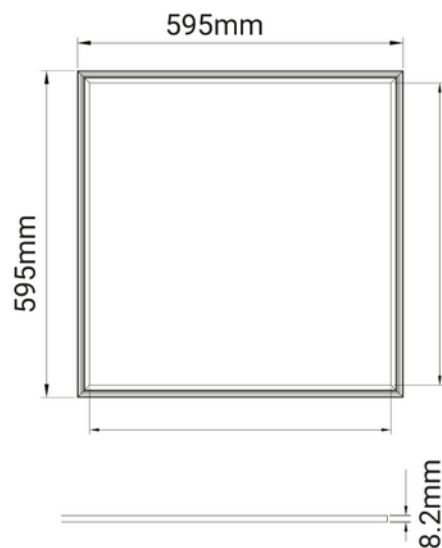


**FDV DOKUMENTASJON**

Panel 595x595 5300lm 830/840 41W Prism Sensor WH driver 18i3

Art.no: 0370-02-3

*Lighting Solutions*

Panel 595x595 5300lm 830/840 41W Prism Sensor WH driver 18i3

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Panel med innebygd PIR sensor. Panelet leveres med prismatisk diffuser og CCT switch på panelet, velg mellom 3000K/4000K. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

LED-Panel er en lysarmatur for bruk innendørs. Den er konstruert for montering i systemhimling, nedhengt ved hjelp av et wiresystem eller med en monteringsramme slik at panelet kan monteres på himlingsflater. LED panel har enten en opal diffuser eller et mikroprismatisk diffuser, alt etter hvilket bruksområde det skal brukes i.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	41
Driftspenning LED (mA)	1050
Driftstemperatur (°C)	40
Lumen ut (system) (lm)	4186/4953

**FDV DOKUMENTASJON**

Panel 595x595 5300lm 830/840 41W Prism Sensor WH driver 18i3

Art.no: 0370-02-3

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Effekt (driver) (W)	40
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	42.0
Startstrøm tid (μ s)	162.0
Startstrøm I _{max} (A)	3.3
Lengde (produkt) (mm)	595.0
Bredde (produkt) (mm)	595.0
Høyde (produkt) (mm)	8.2
Vekt (produkt) (kg)	2.85

LYSDISTRIBUSJON