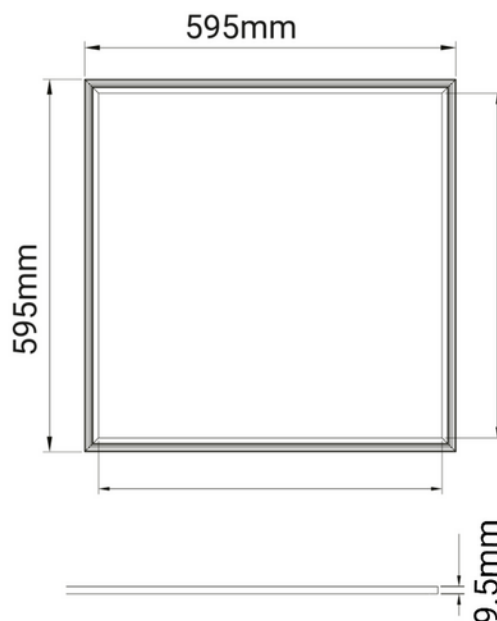


**FDV DOKUMENTASJON**

Panel 595x595 5100lm 830 36W Opal WH EPN0024 w/o driver IP40

Art.no: 0385-2-01-3

*Lighting Solutions*

Panel 595x595 5100lm 830 36W Opal WH EPN0024 w/o driver IP40

**PRODUKTBESKRIVELSE**

LED-Panel er en lysarmatur for bruk innendørs. Den er konstruert for montering i systemhimling, nedhengt ved hjelp av et wiresystem eller med en monteringsramme slik at panelet kan monteres på himlingsflater. IP40.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

LED-Panel er en lysarmatur for bruk innendørs. Den er konstruert for montering i systemhimling, nedhengt ved hjelp av et wiresystem eller med en monteringsramme slik at panelet kan monteres på himlingsflater. LED panel har enten en opal diffusor eller et mikropigmatisk diffusor, alt etter hvilket bruksområde det skal brukes i.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	36
Driftstemperatur (°C)	40
Lumen ut (system) (lm)	4920
Effekt (driver) (W)	40

**FDV DOKUMENTASJON**

Panel 595x595 5100lm 830 36W Opal WH EPN0024 w/o driver IP40

Art.no: 0385-2-01-3

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	45.0
Startstrøm tid (μ s)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0
Lengde (produkt) (mm)	595.0
Bredde (produkt) (mm)	595.0
Høyde (produkt) (mm)	9.5
Vekt (produkt) (kg)	2.4

LYSDISTRIBUSJON