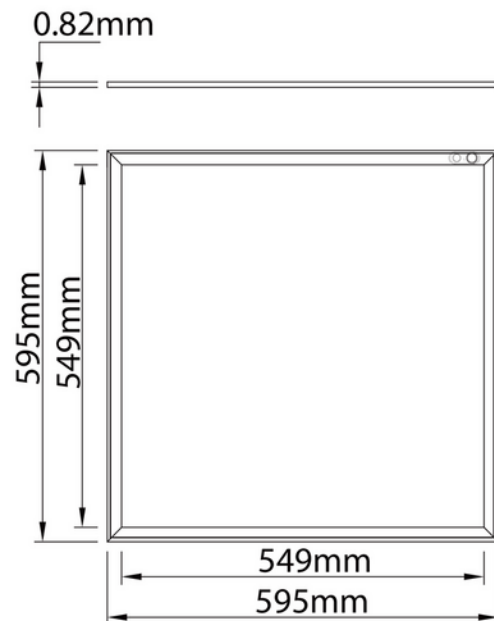


**PRODUKTDATABLAD**

Panel NWC 595x595 5100lm 930 36W Prism WH PIR+Daylight 18i3

Art.no: 0385-NW-02-3

*Lighting Solutions*

## Panel NWC 595x595 5100lm 930 36W Prism WH PIR+Daylight 18i3



LED-Panel er en lysarmatur for bruk innendørs. Med Norlux Wireless Connect integrert i armaturen, har du moderne lysstyringsteknologi uten behov for ekstra kabling. Den er konstruert for montering i systemhimling, nedhengt ved hjelp av et wiresystem eller med en monteringsramme slik at panelet kan monteres på himlingsflater.

**ELEKTRISKE DATA**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Beskyttelsesklasse                      | 2          |
| Dimmefunksjon (system)                  | PWM, 1-10V |
| Spenning (V)                            | 230V 50Hz  |
| Effekt (system) (W)                     | 40W        |
| Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W) | 40W        |

**TEKNISK DATA**

|             |      |
|-------------|------|
| IK (system) | IK06 |
| IP (system) | IP40 |

**PRODUKTDATABLAD**

Panel NWC 595x595 5100lm 930 36W Prism WH PIR+Daylight 18i3

Art.no: 0385-NW-02-3

*Lighting Solutions*

| TEKNISK DATA          |           |
|-----------------------|-----------|
| Produkt Familie       | Panel NWC |
| Utendørs              | No        |
| Hullmål (mm)          | 595*595   |
| Driftstemperatur (°C) | -20 - 40  |

| LYSTEKNISKE DATA                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Lumen ut (system) (lm)            | 4800             |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)   | 5100             |
| Effektivitet (system) (lm/W)      | 120              |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)  | 90               |
| Fargetemperatur (CCT) (K)         | 3000             |
| Fargekode                         | 930              |
| Lyskildetype                      | LED (innebygget) |
| Linse (Diffusor)                  | Micropris.       |
| Strålevinkel (°)                  | 120              |
| Levetid (t)                       | L80B10: 100 000  |
| MacAdam (SDCM)                    | 3                |
| UGR (<=)                          | 19               |
| Produsent (lyskilde)              | Runlite          |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V) | 3.4              |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V) | 3.0              |

| DRIVER / BALLAST |    |
|------------------|----|
| Flimmerfri       | Ja |

| STYRING                 |            |
|-------------------------|------------|
| Norlux Wireless Connect | Kompatibel |
| Teknologi               | Bluetooth  |
| Mesh                    | Ja         |
| System                  | NWC        |

| DIMENSJONER           |       |
|-----------------------|-------|
| Lengde (produkt) (mm) | 595.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 8.0   |
| Høyde (produkt) (mm)  | 595.0 |

**PRODUKTDATABLAD**

Panel NWC 595x595 5100lm 930 36W Prism WH PIR+Daylight 18i3

Art.no: 0385-NW-02-3

*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Farge              | Hvit    |
| RAL Kode           | RAL9003 |
| Kapslingsmateriale | Stål    |

**MONTERING OG TILKOBLING**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Bruksområde         | Generelt, Hotell, Skole, Butikk |
| Montering           | Innfelt, Tak                    |
| Tilkobling (system) | Kabel                           |

**ENERGI OG GODKJENNING**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| EPREL Energiklasse | E                |
| CE-merke           | Yes              |
| EPD-nummer         | NEPD-14297-14692 |