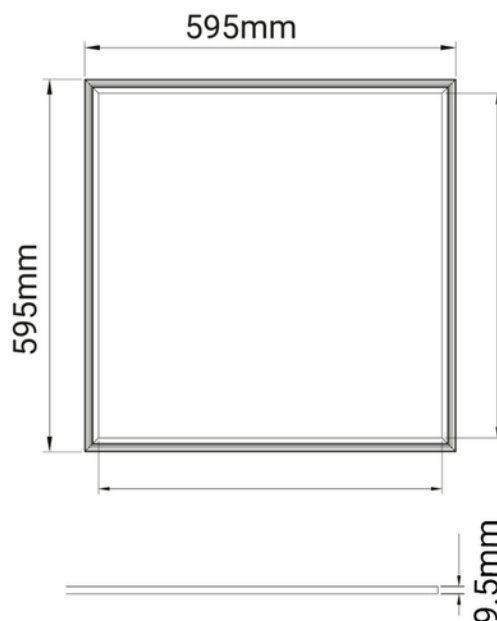


**FDV DOKUMENTASJON**

Panel 595x595 5400lm 840 36W Prism WH EPN0024 w/o driver

Art.no: 0386-2-02-3

*Lighting Solutions*

Panel 595x595 5400lm 840 36W Prism WH EPN0024 w/o driver



PRODUKTBESKRIVELSE

LED-Panel er en lysarmatur for bruk innendørs. Den er konstruert for montering i systemhimling, nedhengt ved hjelp av et wiresystem eller med en monteringsramme slik at panelet kan monteres på himlingsflater. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

LED-Panel er en lysarmatur for bruk innendørs. Den er konstruert for montering i systemhimling, nedhengt ved hjelp av et wiresystem eller med en monteringsramme slik at panelet kan monteres på himlingsflater. LED panel har enten en opal diffusor eller et mikroprismatisk diffusor, alt etter hvilket bruksområde det skal brukes i.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	33
Driftstemperatur (°C)	40
Lumen ut (system) (lm)	4675
Effekt (driver) (W)	40

**FDV DOKUMENTASJON**

Panel 595x595 5400lm 840 36W Prism WH EPN0024 w/o driver

Art.no: 0386-2-02-3

NORLUX®*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	45.0
Startstrøm tid (μ s)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0
Lengde (produkt) (mm)	595.0
Bredde (produkt) (mm)	595.0
Høyde (produkt) (mm)	9.5
Vekt (produkt) (kg)	2.4

LYSDISTRIBUSJON