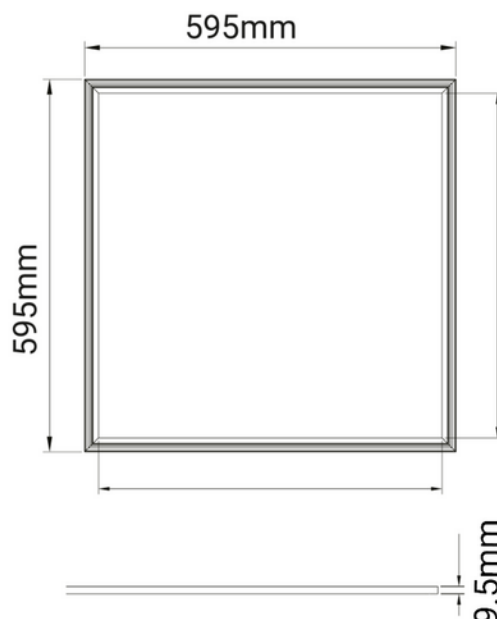
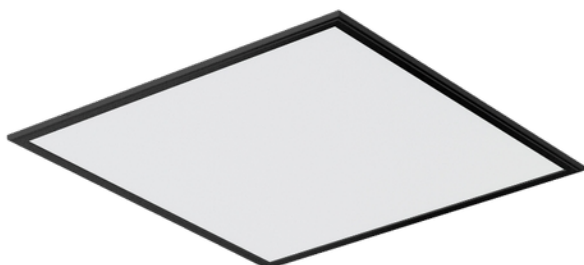


**FDV DOKUMENTASJON**

Panel 595x595 5000lm 930 36W Prism BK EPN0024 w/o driver

Art.no: 0388-02-2

*Lighting Solutions*

Panel 595x595 5000lm 930 36W Prism BK EPN0024 w/o driver



PRODUKTBESKRIVELSE

Panel med sort ramme for montering i systemhimling, nedhengt ved hjelp av et wiresystem eller med en monteringsramme slik at panelet kan monteres på himlingsflater. Leveres med mikropigmatisk diffusor, 3000K og CRI90 Velg mellom on/off driver, phasecut eller DALI2 (CLO, Corridor, Push dim and Ready2mains) driver. Sort utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

LED-Panel er en lysarmatur for bruk innendørs. Den er konstruert for montering i systemhimling, nedhengt ved hjelp av et wiresystem eller med en monteringsramme slik at panelet kan monteres på himlingsflater. LED panel har enten en opal diffusor eller et mikropigmatisk diffusor, alt etter hvilket bruksområde det skal brukes i.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	36
Driftspenning LED (mA)	900
Driftstemperatur (°C)	40

**FDV DOKUMENTASJON**

Panel 595x595 5000lm 930 36W Prism BK EPN0024 w/o driver

Art.no: 0388-02-2

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Lumen ut (system) (lm)	4100
Effekt (driver) (W)	40
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	45.0
Startstrøm tid (μ s)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0
Lengde (produkt) (mm)	595.0
Bredde (produkt) (mm)	595.0
Høyde (produkt) (mm)	9.5
Vekt (produkt) (kg)	2.4