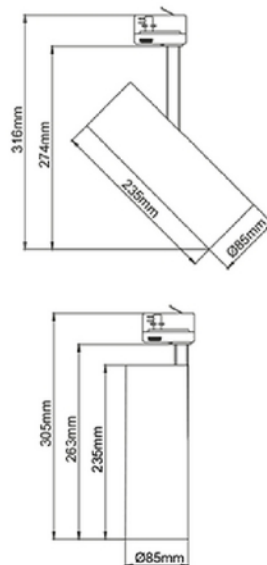



**PRODUKTDATABLAD**

Silindir Maxi 3400lm 930 20° 28W WH 3-circuit DALI

Art.no: 1005-6-20-3-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

Silindir Maxi 3400lm 930 20° 28W WH 3-circuit DALI

**A⁺**

Silindir Maxi er den kraftigste spotlighten i Silindir-serien. Med 28W, høyt lysutbytte og fargegjengivelse er den veldig godt egnet til bruk i butikker og showroom. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov. Den kan vippes 90 grader og roteres 350 grader rundt sin egen akse. L305mm Ø85mm

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	28
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	30

TEKNISK DATA

IP (system)	IP20
Produkt Familie	Silindir Maxi

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir Maxi 3400lm 930 20° 28W WH 3-circuit DALI

Art.no: 1005-6-20-3-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2773
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	2800
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3400
Effektivitet (system) (lm/W)	99
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	20°
Levetid (t)	L80B10: 60 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	11
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G6 17mm 4000lm 930 H ADV D50
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	150 - 1200
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	41.6
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	29.2

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	XITANIUM 36W/m 0.3-1.05A 54V TD 230V
Effekt (driver) (W)	36
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Minimum dimmenivå (%)	1.0
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	300 - 1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	24.0 - 54.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	10.0

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir Maxi 3400lm 930 20° 28W WH 3-circuit DALI

Art.no: 1005-6-20-3-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B10	21
Maks belastning per kurs - B16	34
Maks belastning per kurs - C10	35
Maks belastning per kurs - C16	57
Maks belastning per kurs - C20	70
Maks belastning per kurs - C25	88
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	250.0
Startstrøm I _{max} (A)	18.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	85.0
Høyde (produkt) (mm)	305.0
Vekt (produkt) (kg)	1.3

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning+dim

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	700



PRODUKTDATABLAD

Silindir Maxi 3400lm 930 20° 28W WH 3-circuit DALI

Art.no: 1005-6-20-3-ddd

NORLUX®

Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

