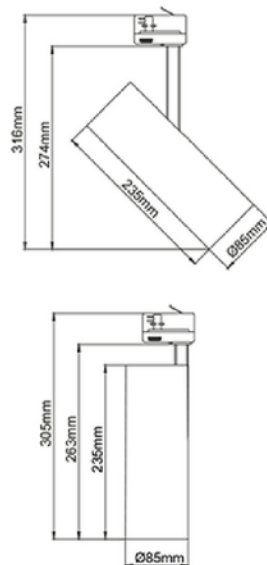



**PRODUKTDATABLAD**

Silindir Maxi 3550lm 930 20° 28W WH 3-circuit DALI

Art.no: 1005-7-20-3-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

Silindir Maxi 3550lm 930 20° 28W WH 3-circuit DALI

**A⁺**

Silindir Maxi er den kraftigste spotlighten i Silindir-serien. Med 28W, høyt lysutbytte og fargegjengivelse er den veldig godt egnet til bruk i butikker og showroom. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov. Den kan vippe 90 grader og roteres 350 grader rundt sin egen akse. L305mm Ø85mm

ELEKTRISKE DATA	
Driftspenning LED (mA)	700
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	30
Beskyttelsesklasse	1
Spenning (V)	230V 50Hz
Dimmefunksjon (system)	DALI
Effekt (system) (W)	27

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Silindir Maxi
IP (system)	IP20
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir Maxi 3550lm 930 20° 28W WH 3-circuit DALI

Art.no: 1005-7-20-3-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Levetid (t)	L80B10: 60 000
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3200
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3550
Strålevinkel (°)	20°
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm 930 H ADV
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargekode	930
MacAdam (SDCM)	3
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	29.3
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.7
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	null - 1540

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	305.0
Bredde (produkt) (mm)	85.0
Vekt (produkt) (kg)	1.3

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Skinne, Tak
Bruksområde	Butikk, Showrom
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
Energy Efficiency Class	A+
CE-merke	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir Maxi 3550lm 930 20° 28W WH 3-circuit DALI

Art.no: 1005-7-20-3-ddd

*Lighting Solutions*

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	700