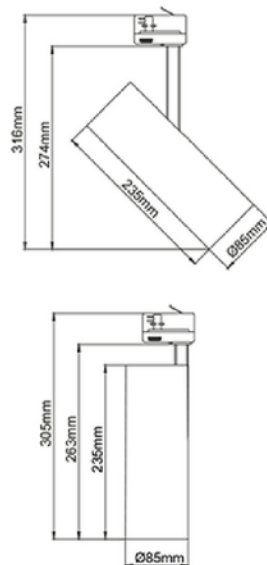



**PRODUKTDATABLAD**

Silindir Maxi 3550lm 930 30° 28W WH 3-circuit DALI

Art.no: 1005-7-30-3-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

Silindir Maxi 3550lm 930 30° 28W WH 3-circuit DALI

**A⁺**

Silindir Maxi er den kraftigste spotlighten i Silindir-serien. Med 28W, høyt lysutbytte og fargegjengivelse er den veldig godt egnet til bruk i butikker og showroom. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov. Den kan vippes 90 grader og roteres 350 grader rundt sin egen akse. L305mm Ø85mm

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	27
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	30

TEKNISK DATA

IP (system)	IP20
Produkt Familie	Silindir Maxi

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir Maxi 3550lm 930 30° 28W WH 3-circuit DALI

Art.no: 1005-7-30-3-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3100
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3350
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	95
Fargekode	935
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	30°
Levetid (t)	L80B10: 60 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm FASHION H EXC
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	500 - 1400
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	34.8
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	16.7

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	LC 35W 700mA fixC SC ADV
Effekt (driver) (W)	35
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 50.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir Maxi 3550lm 930 30° 28W WH 3-circuit DALI

Art.no: 1005-7-30-3-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm tid (µs)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	85.0
Høyde (produkt) (mm)	305.0
Vekt (produkt) (kg)	1.3

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Corten

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	700



PRODUKTDATABLAD

Silindir Maxi 3550lm 930 30° 28W WH 3-circuit DALI

Art.no: 1005-7-30-3-ddd



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

