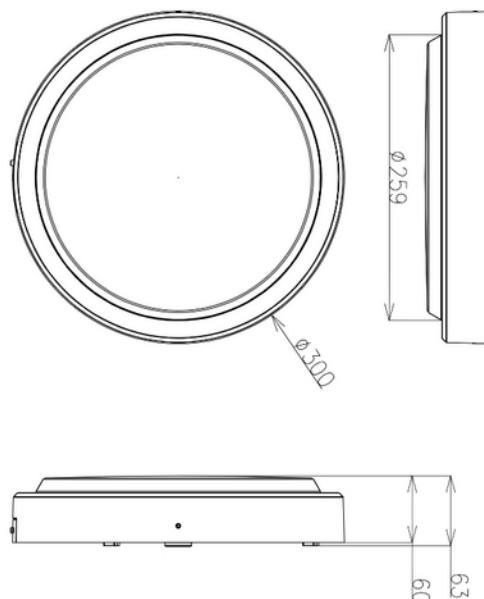
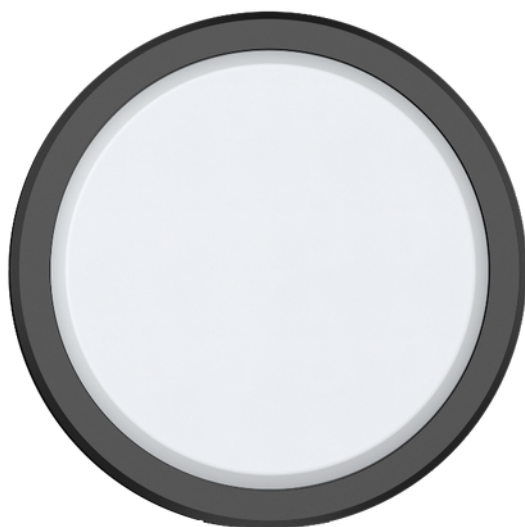


**PRODUKTDATABLAD**

Yil 1750lm 830/840/857 120° 10/15W Dark Grey IP65

Art.no: 10100-2-01-7

*Lighting Solutions*

Yil 1750lm 830/840/857 120° 10/15W Dark Grey IP65



Rund utendørslampe (IP65) for vegg og takmontering i solid utførelse (IK10). Med opal avdekning og 120° lysspredning gir YIL behagelig og lunt lys som lyser opp uteplassen. YIL leveres med bryter for å endre lysets fargetemperatur og effekt. Dette gjør den anvendelig de fleste steder. Velg mellom 3000K, 4000K eller 5700K i enten 10W/15W med og uten halv avskjerming eller 20/25W uten avskjerming med DALI.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	10/15

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK10
IP (system)	IP65
Produkt Familie	Yil

**PRODUKTDATABLAD**

Yil 1750lm 830/840/857 120° 10/15W Dark Grey IP65

Art.no: 10100-2-01-7

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1700
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1750
Effektivitet (system) (lm/W)	113
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3/4/5700
Fargekode	830/840/857
Linse (Diffusor)	PC Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Effekt (driver) (W)	15
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.9
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
Konstant strøm (CC driver) (mA)	190 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	60.0 - 75.0
Konstant spenning (CV driver) (V)	180
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - C10	37
Maks belastning per kurs - C16	59
Lekkasjestrøm (mA)	0.75
Startstrøm tid (µs)	51.0
Startstrøm I _{max} (A)	2.46

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	300.0
Høyde (produkt) (mm)	63.0
Vekt (produkt) (kg)	2.04

**PRODUKTDATABLAD**

Yil 1750lm 830/840/857 120° 10/15W Dark Grey IP65

Art.no: 10100-2-01-7

*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

Farge	Mørk grå
RAL Kode	RAL7022
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Utendørs
Montering	Vegg, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING

EPREL Energiklasse	G
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON