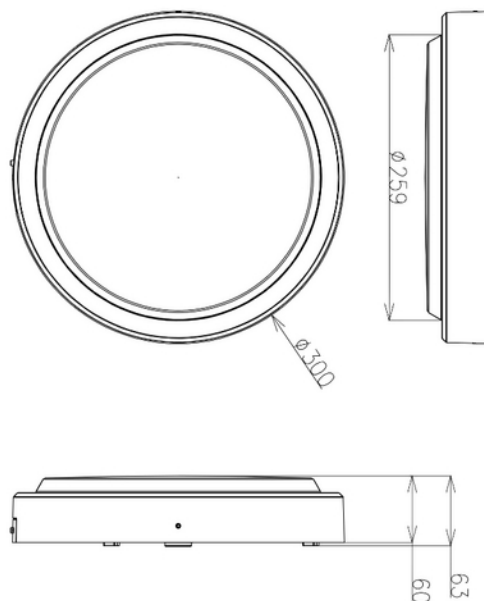


**FDV DOKUMENTASJON**

Yil Eyelid 1100lm 830/840/857 120° 10/15W Dark Grey IP65

Art.no: 10100-2-04-7

*Lighting Solutions*

Yil Eyelid 1100lm 830/840/857 120° 10/15W Dark Grey IP65

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Rund utendørslampe (IP65) for vegg og takmontering i solid utførelse (IK10). Med opal avdekning og 120° lysspredning gir YIL behagelig og lunt lys som lyser opp uteplassen. Grå utførelse.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Spennning (V)	230V 50Hz
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Effekt (system) (W)	10/15

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Yil
IK (system)	IK10
IP (system)	IP65
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45
Utendørs	Yes

**FDV DOKUMENTASJON**

Yil Eyelid 1100lm 830/840/857 120° 10/15W Dark Grey IP65

Art.no: 10100-2-04-7

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Linse (Diffusor)	PC Opal
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Effektivitet (system) (lm/W)	70
Lumen ut (system) (lm)	1050
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1100
Strålevinkel (°)	120°
Fargetemperatur (CCT) (K)	3/4/5700
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargekode	830/840/857
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Effekt (driver) (W)	15
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - C10	37
Maks belastning per kurs - C16	59
Lekkasjestrøm (mA)	0.75
Startstrøm tid (µs)	51.0
Startstrøm I _{max} (A)	2.46
Konstant strøm (CC driver) (mA)	190 - null

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	67.0
Bredde (produkt) (mm)	300.0
Vekt (produkt) (kg)	2.04

MATERIALER OG OVERFLATER	
Kapslingsmateriale	Aluminium
RAL Kode	RAL7022
Farge	Mørk grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Vegg, Tak
Bruksområde	Utendørs

**FDV DOKUMENTASJON**

Yil Eyelid 1100lm 830/840/857 120° 10/15W Dark Grey IP65

Art.no: 10100-2-04-7

NORLUX®*Lighting Solutions***MONTERING OG TILKOBLING**

Tilkobling (system)	Hurtigkobling
---------------------	---------------

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
EPREL Energiklasse	G

LYSDISTRIBUSJON