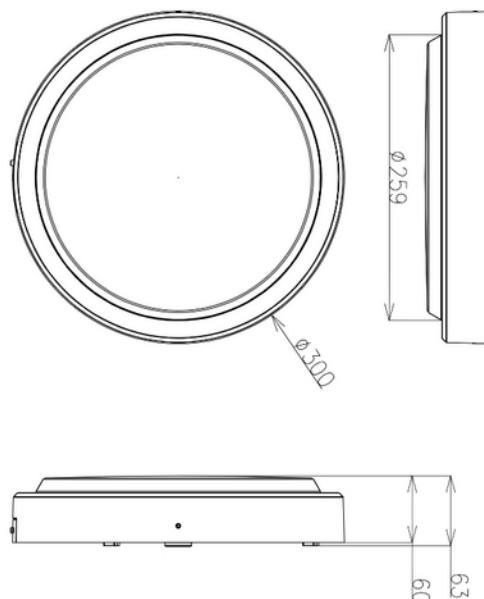
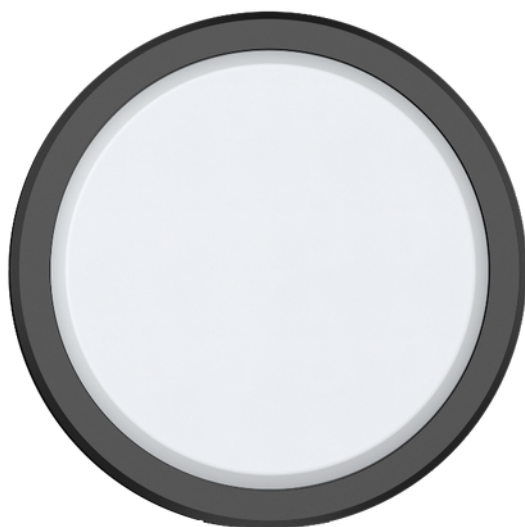


**PRODUKTDATABLAD**

Yil 2900lm 830/840/857 120° 20/25W Dark Grey IP65 DALI

Art.no: 10101-2-01-7-ddd

*Lighting Solutions*

Yil 2900lm 830/840/857 120° 20/25W Dark Grey IP65 DALI



Rund utendørslampe (IP65) for vegg og takmontering i solid utførelse (IK10). Med opal avdekning og 120° lysspredning gir YIL behagelig og lunt lys som lyser opp uteplassen. YIL leveres med bryter for å endre lysets fargetemperatur og effekt. Dette gjør den anvendelig de fleste steder. Velg mellom 3000K, 4000K eller 5700K i enten 20W eller 25W. Leveres med DALI2.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	20/25

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK10
IP (system)	IP65
Produkt Familie	Yil

**PRODUKTDATABLAD**

Yil 2900lm 830/840/857 120° 20/25W Dark Grey IP65 DALI

Art.no: 10101-2-01-7-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2740
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2900
Effektivitet (system) (lm/W)	110
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3/4/5700
Fargekode	830/840/857
Linse (Diffusor)	PC Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B10	48
Maks belastning per kurs - B16	76
Maks belastning per kurs - C10	48
Maks belastning per kurs - C16	76

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	300.0
Høyde (produkt) (mm)	63.0
Vekt (produkt) (kg)	2.04

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Mørk grå
RAL Kode	RAL7022
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Utendørs
Montering	Vegg, Tak

**PRODUKTDATABLAD**

Yil 2900lm 830/840/857 120° 20/25W Dark Grey IP65 DALI

Art.no: 10101-2-01-7-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions***MONTERING OG TILKOBLING**

Tilkobling (system)	Hurtigkobling
---------------------	---------------

ENERGI OG GODKJENNING

EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON